

Fachböden-Standard

Bodenbreite 1000 mm:

Längs- und Querkanten in C-Form – 40 mm hoch, Bodenecken geschlossen. Fachböden mit einer Fachlast von 300 kg; Längskanten in Kastenform und Querkanten in C-Form - 40 mm hoch.

Bodenbreite 1300 mm:

Längskanten in Kastenform, sonst siehe Bodenbreite 1000 mm.



Fachböden - Standard (ohne Fachbodenträger)									
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	Z 10030 L	11,25	K 10030 L	12,60	1300 x 300 mm	Z 13030 L	15,69	K 13030 L	21,34
1000 x 400 mm	Z 10040 L	13,43	K 10040 L	14,99	1300 x 400 mm	Z 13040 L	17,71	K 13040 L	24,16
1000 x 500 mm	Z 10050 L	15,35	K 10050 L	17,39	1300 x 500 mm	Z 13050 L	19,42	K 13050 L	26,91
1000 x 600 mm	Z 10060 L	17,23	K 10060 L	19,71	1300 x 600 mm	Z 13060 L	21,13	K 13060 L	29,80
1000 x 700 mm	Z 10070 L	20,12	K 10070 L	22,71	1300 x 700 mm	Z 13070 L	24,23	K 13070 L	34,30
1000 x 800 mm	Z 10080 L	21,82	K 10080 L	24,88	1300 x 800 mm	Z 13080 L	25,70	K 13080 L	37,11
1000 x 900 mm	-	-	-	-	1300 x 900 mm	Z 13090 L	27,34	K 13090 L	39,87
1000 x 1000 mm	-	-	-	-	1300 x 1000 mm	Z 13100 L	29,12	K 13100 L	42,65



Fachböden - Standard (ohne Fachbodenträger)									
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	Z 10030 M	12,96	K 10030 M	16,24	1300 x 300 mm	Z 13030 M	17,71	K 13030 M	22,71
1000 x 400 mm	Z 10040 M	15,20	K 10040 M	18,83	1300 x 400 mm	Z 13040 M	19,80	K 13040 M	25,73
1000 x 500 mm	Z 10050 M	17,39	K 10050 M	21,49	1300 x 500 mm	Z 13050 M	21,70	K 13050 M	28,81
1000 x 600 mm	Z 10060 M	19,56	K 10060 M	24,16	1300 x 600 mm	Z 13060 M	23,73	K 13060 M	32,33
1000 x 700 mm	Z 10070 M	22,02	K 10070 M	26,81	1300 x 700 mm	Z 13070 M	27,56	K 13070 M	37,84
1000 x 800 mm	Z 10080 M	24,23	K 10080 M	29,41	1300 x 800 mm	Z 13080 M	29,66	K 13080 M	40,93
1000 x 900 mm	Z 10090 M	26,94	K 10090 M	32,26	1300 x 900 mm	Z 13090 M	31,93	K 13090 M	44,93
1000 x 1000 mm	Z 10100 M	30,36	K 10100 M	37,02	1300 x 1000 mm	Z 13100 M	34,09	K 13100 M	48,11



Fachböden - Standard (ohne Fachbodenträger)									
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	Z 10030 S	16,02	K 10030 S	21,82	1300 x 300 mm	Z 13030 S	22,31	K 13030 S	28,06
1000 x 400 mm	Z 10040 S	18,74	K 10040 S	25,05	1300 x 400 mm	Z 13040 S	25,17	K 13040 S	32,13
1000 x 500 mm	Z 10050 S	21,49	K 10050 S	27,83	1300 x 500 mm	Z 13050 S	28,65	K 13050 S	36,98
1000 x 600 mm	Z 10060 S	23,87	K 10060 S	31,70	1300 x 600 mm	Z 13060 S	31,93	K 13060 S	41,32
1000 x 700 mm	Z 10070 S	26,94	K 10070 S	35,55	1300 x 700 mm	Z 13070 S	36,96	K 13070 S	47,75
1000 x 800 mm	Z 10080 S	30,00	K 10080 S	39,55	1300 x 800 mm	Z 13080 S	39,97	K 13080 S	51,76
1000 x 900 mm	Z 10090 S	33,08	K 10090 S	43,46	1300 x 900 mm	Z 13090 S	43,78	K 13090 S	56,42
1000 x 1000 mm	Z 10100 S	36,82	K 10100 S	48,07	1300 x 1000 mm	Z 13100 S	46,87	K 13100 S	60,61



Fachböden mit Trennblechlochung

200 kg Fachlast (andere Fachlasten auf Anfrage möglich).
 Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm - Lochabstand 50 mm.
 Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Längskanten in Kastenform).
 Geeignet für Trennbleche mit Steckstiften.
 Lochungsbereich mittig über 700 mm (Bodenbreite 1000 mm).
 bzw. über 900 mm (Bodenbreite 1300 mm)



Fachböden mit Trennblechlochung (ohne Fachbodenträger)									
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	Z 10030 M/7	14,93	K 10030 M/7	18,74	1300 x 300 mm	Z 13030 M/9	18,34	K 13030 M/9	23,34
1000 x 400 mm	Z 10040 M/7	17,39	K 10040 M/7	21,59	1300 x 400 mm	Z 13040 M/9	20,38	K 13040 M/9	26,35
1000 x 500 mm	Z 10050 M/7	19,63	K 10050 M/7	24,23	1300 x 500 mm	Z 13050 M/9	22,31	K 13050 M/9	29,44
1000 x 600 mm	Z 10060 M/7	21,88	K 10060 M/7	26,84	1300 x 600 mm	Z 13060 M/9	24,35	K 13060 M/9	32,95
1000 x 800 mm	Z 10080 M/7	26,45	K 10080 M/7	32,07	1300 x 800 mm	Z 13080 M/9	30,30	K 13080 M/9	41,54



T - Verstärkungsunterzüge (für Fachböden)

Geeignet für eine Fachlasterrhöhung bis max. 50 kg / Boden in Fachböden mit 125 oder 200 kg Fachlast.
 T - Unterzüge werden in Tiefen- bzw. in Längsrichtung in die Böden verklemt.

T-Verstärkungsunterzüge									
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	
Für Tiefenrichtung - Passend für Fachböden mit C-Kanten					Für Längsrichtung - Passend für Fachböden mit Kastenform				
300 mm	Z 46030	2,72	700 mm	Z 46070	3,97	1000 mm 1300 mm	Hinweis: Werden in den 40 mm hohen C-Kanten verklemt	Z 46100 Z 46130	4,92 5,81
400 mm	Z 46040	2,99	800 mm	Z 46080	4,24				
500 mm	Z 46050	3,29	900 mm	Z 46090	4,56				
600 mm	Z 46060	3,61	1000 mm	Z 46100	4,92				

Diagonalstreben, inkl. Spannschloss

Aus Rundstahl, Endbereiche abgebogen, passend für 2000 bis 3000 mm Regalhöhen.
 Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),
 Anbauregal = 1 Diagonalstrebe

Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften

40 mm winkelförmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenaufgabe bei beidseitiger Regalnutzung (Einsatz paarweise).

Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenaufgabe, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt.

Diagonalstreben		
Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€
1000 mm	Z 521905	3,87
1300 mm	Z 522055	4,04

Aussteifungstraversen				
Pass. für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	Z 53410	5,72	K 53410	7,85
1300 mm	Z 53413	6,77	K 53413	8,81

Fachbodenträger		
Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	€
alle Fachböden	Z 510040	0,21



ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Stützrahmen mit Lochblechverkleidung 2 Kleiderstangen-Einbausatz (Seite 105) 3 Anschlagleiste 4 Schrägboden (Seite 110) 5 Wannensboden (Seite 96) 6 Rückwand-Verkleidungsgitter 7 Seitenwand-Verkleidungsgitter | <ul style="list-style-type: none"> 8 Muldeneinsätze 9 Schüttgutleiste 10 Fußblende 11 Auszugboden 12 Rückwand-Verkleidungsblech 13 Einzelschublade (Seite 50) 14 Fachteiler, freistehend | <ul style="list-style-type: none"> 15 Stützrahmen mit Vollblechverkleidung 16 Trennblech mit Steckstiften, freistehend 17 Trennblech mit Steckstiften, oben und unten eingesteckt 18 Schubladen-Einbaublock (Seite 50) 19 Flügeltüren-Einbausatz (Seite 51) |
|---|---|--|



Stützrahmen mit Vollblechverkleidung				
Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 335 mm	HZR 20030 B	63,67	HKR 20030 B	82,69
2000 x 435 mm	HZR 20040 B	66,29	HKR 20040 B	89,07
2000 x 535 mm	HZR 20050 B	68,92	HKR 20050 B	95,43
2000 x 635 mm	HZR 20060 B	71,58	HKR 20060 B	101,86
2000 x 835 mm	HZR 20080 B	76,79	HKR 20080 B	114,57
2500 x 335 mm	HZR 25030 B	79,26	HKR 25030 B	102,97
2500 x 435 mm	HZR 25040 B	82,50	HKR 25040 B	110,95
2500 x 535 mm	HZR 25050 B	85,82	HKR 25050 B	118,96
2500 x 635 mm	HZR 25060 B	89,12	HKR 25060 B	126,93
2500 x 835 mm	HZR 25080 B	95,72	HKR 25080 B	142,95
3000 x 335 mm	HZR 30030 B	94,74	HKR 30030 B	123,30
3000 x 435 mm	HZR 30040 B	98,72	HKR 30040 B	132,87
3000 x 535 mm	HZR 30050 B	102,65	HKR 30050 B	142,46
3000 x 635 mm	HZR 30060 B	106,63	HKR 30060 B	152,04
3000 x 835 mm	HZR 30080 B	114,57	HKR 30080 B	171,24

Stützrahmen mit Lochblechverkleidung				
Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 335 mm	HZR 20030 C	86,40	HKR 20030 C	105,44
2000 x 435 mm	HZR 20040 C	96,65	HKR 20040 C	119,42
2000 x 535 mm	HZR 20050 C	106,85	HKR 20050 C	133,40
2000 x 635 mm	HZR 20060 C	117,09	HKR 20060 C	147,38
2000 x 835 mm	HZR 20080 C	137,57	HKR 20080 C	175,34
2500 x 335 mm	HZR 25030 C	107,64	HKR 25030 C	131,44
2500 x 435 mm	HZR 25040 C	120,44	HKR 25040 C	148,89
2500 x 535 mm	HZR 25050 C	133,20	HKR 25050 C	166,38
2500 x 635 mm	HZR 25060 C	146,01	HKR 25060 C	183,84
2500 x 835 mm	HZR 25080 C	171,56	HKR 25080 C	218,80
3000 x 335 mm	HZR 30030 C	128,91	HKR 30030 C	157,42
3000 x 435 mm	HZR 30040 C	143,90	HKR 30040 C	178,40
3000 x 535 mm	HZR 30050 C	159,59	HKR 30050 C	199,36
3000 x 635 mm	HZR 30060 C	174,91	HKR 30060 C	220,33
3000 x 835 mm	HZR 30080 C	205,60	HKR 30080 C	262,27

Doppelregalverbinder		
Anwendungsbereich	Verzinkt Best.-Nr.	€
Übereinstimmende Fixierung zweier Profile	Z 510967	1,28

Profilverbinder				
Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2-teilig	Z 5185	6,76	K 5185	8,86

Unterlegplatten					
Stärke	Ohne Schlitz Best.-Nr.	€	Stärke	Mit Schlitz Best.-Nr.	€
2 mm	K 517002	0,13	2 mm	K 518002	0,19
4 mm	K 517004	0,24	3 mm	K 518003	0,25
6 mm	K 517006	0,38	5 mm	K 518005	0,40
8 mm	K 517008	0,50	7 mm	K 518007	0,58
10 mm	K 517010	0,60	9 mm	K 518009	0,86

Stützrahmen mit Vollblechverkleidung

Werkseitig vernietet, inkl. Fußplatten.

Bis 2500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.

Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage.

Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte **extra** bestellen! Einsatz paarweise.


Weitere lieferbare Höhen:

1750, 2200, 2350 und 2700 mm

Andere Rahmenabmessungen auf Anfrage.

Kunststoff-Abdeckkappe:

Best.-Nr.: K 5115 € 0,21

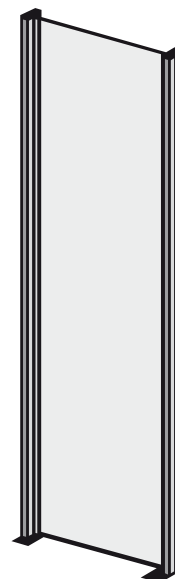

Stützrahmen mit Lochblechverkleidung

Werkseitig vernietet, inkl. Fußplatten.

Bis 2500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.

Aus Stahl-Lochblech, Loch-Ø 4,5 mm – Lochabstand 15 mm.

Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage.

Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte **extra** bestellen! Einsatz paarweise.


Weitere lieferbare Höhen:

1750, 2200, 2350 und 2700 mm

Andere Rahmenabmessungen auf Anfrage.


Kunststoff-Abdeckkappe:

Best.-Nr.: K 5115 € 0,21

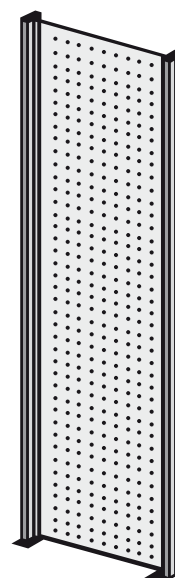


Doppelregalverbinder

Zur Verbindung der oberen ORION PLUS Profilen bei doppelreihiger Stellweise.



Profilverbinder

Zum Verbinden von Doppelregalen. Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1.



Unterlegplatten

Aus Hart-Kunststoff; Ausführung **ohne** bzw. **mit** Schlitzaussparung = 20 x 45 mm.

Materialstärken: 2 - 10 mm

Abmessungen: 70 x 70 mm





Seitenwand-Verkleidungsbleche


Separate Verkleidung offener Regalseitenbereiche; nachträglich in Stützrahmen mit Stützenverbindungen einsetzbar.

Standardsegmente, die je nach Regalhöhe kombiniert, von oben nach unten überlappend, eingesetzt werden; inkl. Sicherungsstiften und **verzinkten** Halteklammern.

Bis 2000 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Seitenwand-Verkleidungsbleche				
Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 300 mm	Z 512003	28,64	K 512003	33,00
2000 x 400 mm	Z 512004	30,81	K 512004	36,56
2000 x 500 mm	Z 512005	33,00	K 512005	40,23
2000 x 600 mm	Z 512006	35,44	K 512006	43,64
2000 x 800 mm	Z 512008	39,81	K 512008	51,13
2500 x 300 mm	Z 512503	37,49	K 512503	42,80
2500 x 400 mm	Z 512504	40,19	K 512504	47,25
2500 x 500 mm	Z 512505	42,93	K 512505	51,86
2500 x 600 mm	Z 512506	45,85	K 512506	56,16
2500 x 800 mm	Z 512508	51,39	K 512508	65,42
3000 x 300 mm	Z 513003	42,47	K 513003	49,04
3000 x 400 mm	Z 513004	45,77	K 513004	54,38
3000 x 500 mm	Z 513005	49,04	K 513005	59,88
3000 x 600 mm	Z 513006	52,69	K 513006	65,00
3000 x 800 mm	Z 513008	59,27	K 513008	76,23



Seitenwand-Verkleidungsgitter

Separate, einteilige Verkleidung offener Regalseitenbereiche, die zwischen Stützrahmen mit Stützenverbindungen und Fachböden verklemt wird.


Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt

Maschenweite / Drahtstärke:

50 x 50 x 2,5 mm

Seitenwand-Verkleidungsgitter				
Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 400 mm	Z 520040	17,84	-	-
2000 x 500 mm	Z 520050	18,81	-	-
2000 x 600 mm	Z 520060	21,72	-	-
2000 x 800 mm	Z 520080	25,94	-	-
2500 x 400 mm	Z 525040	22,38	-	-
2500 x 500 mm	Z 525050	24,65	-	-
2500 x 600 mm	Z 525060	26,10	-	-
2500 x 800 mm	Z 525080	31,45	-	-
3000 x 400 mm	Z 530040	26,43	-	-
3000 x 500 mm	Z 530050	29,18	-	-
3000 x 600 mm	Z 530060	31,13	-	-
3000 x 800 mm	Z 530080	36,81	-	-

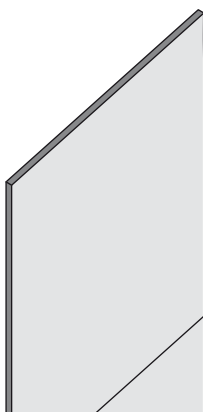


Rückwand-Verkleidungsbleche

Allseitig 15 mm u-förmig gekantete Segmente in 500 oder 1000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen.

Inkl. **verzinkten** Haltehaken (je Segment 4 Stück), kpl.

Rückwand-Verkleidungsbleche, kpl.					
Pass. für Regalhöhe	Anzahl Segmente	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
Passend für Regalbreite 1000 mm					
2000 mm	2 Stück	Z 562010	63,16	K 562010	86,04
2500 mm	3 Stück	Z 562510	84,55	K 562510	115,02
3000 mm	3 Stück	Z 563010	94,74	K 563010	129,06
Passend für Regalbreite 1300 mm					
2000 mm	2 Stück	Z 562013	72,02	K 562013	99,84
2500 mm	3 Stück	Z 562513	95,62	K 562513	132,30
3000 mm	3 Stück	Z 563013	108,03	K 563013	149,76



Rückwand-Verkleidungsgitter

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten, kpl., inkl. 3 oder 4 Sicherungsleisten.

Oberfläche: Verzinkt

Maschenweite / Drahtstärke:

50 x 50 x 2,5 mm

Rückwand-Verkleidungsgitter, kpl.					
Pass. für Regalhöhe	Anzahl S.-Leisten	Verzinkt Best.-Nr.	€	Verzinkt Best.-Nr.	€
		1000 mm Regalbreite		1300 mm Regalbreite	
2000 mm	3 Stück	Z 582010	36,74	Z 582013	44,13
2500 mm	3 Stück	Z 582510	41,97	Z 582513	50,10
3000 mm	4 Stück	Z 583010	52,44	Z 583013	62,34

Wandverankerungen				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
45 mm	ZW 45	7,14	KW 45	8,61

Deckenverankerungen				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
50 mm	ZW 46	5,03	KW 46	6,00

Anschlagleisten					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	55 mm	Z 500510	5,19	K 500510	7,90
1300 mm	55 mm	Z 500513	5,63	K 500513	8,33

Abdeckleisten					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	40 mm	Z 500410	4,01	K 500410	6,11
1300 mm	40 mm	Z 500413	4,55	K 500413	6,77

Fußblenden - Einsatz mit Aussteifungstraversen					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	75 mm	Z 500710	4,43	K 500710	7,09
1300 mm	75 mm	Z 500713	4,85	K 500713	7,51


Fußblenden - Einsatz mit Fachbodenträgern					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	75 mm	Z 510710	5,25	K 510710	7,91
1300 mm	75 mm	Z 510713	5,65	K 510713	8,33

Auszugböden				
Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	-	-	HK 10030 AB	81,78
1000 x 400 mm	-	-	HK 10040 AB	82,98
1000 x 500 mm	-	-	HK 10050 AB	89,21
1000 x 600 mm	-	-	HK 10060 AB	95,43

Hängematten-Auszüge				
Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 x 300 mm	-	-	HK 01030 RE	128,12
1000 x 400 mm	-	-	HK 01040 RE	128,24
1000 x 500 mm	-	-	HK 01050 RE	133,39
1000 x 600 mm	-	-	HK 01060 RE	138,54


Wandverankerungen

Sicherung gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Inkl. Montagematerial.




Deckenverankerungen

Sicherung gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Inkl. Montagematerial.




Anschlagleisten

Längsseiten u-förmig gekantet, zur Fachbodenbegrenzung (ca. 50 mm Bodenüberstand) kpl., inkl. Sicherungsstiften.




Abdeckleisten

Zur Spaltabdeckung bei Doppelregalen. Dadurch in Tiefenrichtung eine durchgehende Fachbodenebene. Nur bei Regalen mit Aussteifungstraversen einsetzbar.




Fußblenden

Einsatz mit Aussteifungstraversen; untere Oberkanten-Einbauhöhe der Aussteifungstraverse / Fußblende = 75 mm.



Fußblenden


Einsatz mit Fachbodenträgern; untere Oberkanten-Einbauhöhe des Fachbodens / Fußblende = 75 mm.



Auszugböden

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug) und mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Kantungshöhe 25 mm). Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.


Fachlast: 60 kg




Hängematten-Auszüge

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm. Hängematten-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Fachlast: 60 kg






Schüttgulleisten

In Verbindung mit Trennblechen einsetzbar bzw. zusammen mit dem Fachboden einklemmbar (ca. 40 mm verringerter Überstand).

Ein kombinierter Einsatz mit Fachteilern ist nicht möglich.

Schüttgulleisten					
Höhe x Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	
100 x 1000 mm	Z 501010	7,51	K 501010	9,74	
100 x 1300 mm	Z 501013	8,86	K 501013	11,57	




Fachteiler - freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Fachteiler - freistehend					
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	
300 x 300 mm	Z 433030	7,51	K 433030	10,77	
400 x 300 mm	Z 434030	8,03	K 434030	11,32	
500 x 300 mm	Z 435030	8,67	K 435030	12,38	
600 x 300 mm	Z 436030	9,49	K 436030	13,26	




Muldeneinsätze

Bestehend aus 1 Vorderteil (110 mm hoch) und 1 Rückteil (200 mm hoch) sowie 2 Seitenblechen.

Muldenteiler müssen extra bestellt werden!

Teilereinsatz in Schlitzbohrung über eine Breite von 800 mm, Schlitzabstand 50 mm, möglich.

Muldeneinsätze, kpl.			Muldenteiler, extra		
Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
1000 x 300	Z 541300	24,75	200 x 300	Z 542030	3,88
1000 x 400	Z 541400	25,47	200 x 400	Z 542040	4,24
1000 x 500	Z 541500	26,11	200 x 500	Z 542050	4,56
1000 x 600	Z 541600	26,83	200 x 600	Z 542060	4,92



Trennbleche mit Steckstiften


Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt unten und oben in entsprechend gelochte Fachböden (siehe Seite 53) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).

Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.

Hinweis:

Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechbohrung der Fertigungsserie vor 1995. Dazu passende Trennblechführung und Preise auf Anfrage.

Trennbleche mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 x 200	Z 493020	5,45	300 x 250	Z 493025	5,65
300 x 300	Z 493030	5,88	300 x 350	Z 493035	6,14
300 x 400	Z 493040	6,77	300 x 450	Z 493045	6,96
300 x 500	Z 493050	7,15	300 x 550	Z 493055	7,51
400 x 200	Z 494020	5,58	400 x 250	Z 494025	5,88
400 x 300	Z 494030	6,20	400 x 350	Z 494035	6,47
400 x 400	Z 494040	7,09	400 x 450	Z 494045	7,45
400 x 500	Z 494050	7,65	400 x 550	Z 494055	8,03
500 x 200	Z 495020	5,95	500 x 250	Z 495025	6,27
500 x 300	Z 495030	6,63	500 x 350	Z 495035	6,96
500 x 400	Z 495040	7,85	500 x 450	Z 495045	8,18
500 x 500	Z 495050	8,53	500 x 550	Z 495055	8,86
600 x 200	Z 496020	6,14	600 x 250	Z 496025	6,47
600 x 300	Z 496030	6,89	600 x 350	Z 496035	7,29
600 x 400	Z 496040	8,24	600 x 450	Z 496045	8,67
600 x 500	Z 496050	9,06	600 x 550	Z 496055	9,55
800 x 200	Z 498020	6,63	800 x 250	Z 498025	7,15
800 x 300	Z 498030	7,71	800 x 350	Z 498035	8,18
800 x 400	Z 498040	9,36	800 x 450	Z 498045	9,88
800 x 500	Z 498050	10,38	800 x 550	Z 498055	10,89



Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften

Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochte Fachböden (siehe Seite 53) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).

Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.

Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 x 250	Z 493250 F	6,13	300 x 300	Z 493300 F	6,77
400 x 250	Z 494250 F	6,47	400 x 300	Z 494300 F	7,09
500 x 250	Z 495250 F	6,96	500 x 300	Z 495300 F	7,85
600 x 250	Z 496250 F	7,29	600 x 300	Z 496300 F	8,24





Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitsstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de