REGALE FÜR JEDEN ZWECK

estant

REGALE FÜR JEDEN ZWECK

www.estant.de

www.estant.de

ELBA
RADO
Regal 03
Grundstücksangebote
X
Grundstücksangebote
VII

Regale für Archiv und Büro

Die Aktenregale und Regale für die hängende Registratur bieten sowohl im Büro als auch im Archiv ausreichend Stauraum für Ordner und Mappen. Wichtige Dokumente sind griffbereit und werden übersichtlich archiviert.
Für eine ansprechende Optik bieten wir die Regale in unterschiedlichen Farben an.

Aktenregale

Aktenregale, Stecksystem ..... ab Seite 14
Zubehör für Aktenregale, Stecksystem ..... ab Seite 22
Verfahrbare Regale ..... ab Seite 26
Aktenregale, Schraubsystem ..... ab Seite 28
Zubehör für Aktenregale, Schraubsystem ..... ab Seite 34

Pendelhefter- & Hängemappenregale

Pendelhefterregale, Stecksystem ..... ab Seite 36
Hängemappenregale, Stecksystem ..... ab Seite 38
Hängemappenregale, Schraubsystem ..... ab Seite 39

Wandregale

Wandregale, Stecksystem ..... ab Seite 40

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

DEUTSCHLAND MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Farbe auf Anfrage

Übersichtlich archivieren - Akten jederzeit griffbereit

Aus der Praxis:

Optimale Raumausnutzung im Archiv.

Die Abmessungen der Regale sind auf die Maße von DIN A4 Ordner angepasst.

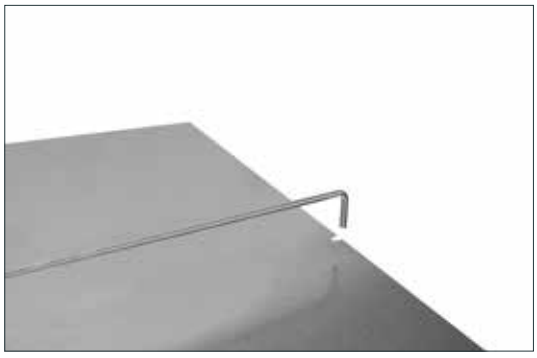

Verhindert ein Durchschieben der Ordner:
Boden **mit steckbarem Mittelanschlagbügel für beidseitig genutzte Regale.**

Seite 20

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

10 Jahre Nachkauf Garantie

5 Jahre Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

AKTENREGALE - einseitige Nutzung

(ab Seite 18)

- Zur **Aufstellung an Wänden**
- Stabilität **durch Diagonalstreben** - daher nur einseitig nutzbar
- Alle Böden liegen auf **steckbaren Fachbodenträgern**
- Die **hintere Aufkantung** der Böden verhindert, dass Gegenstände unbeabsichtigt hinter das Regal fallen



Alle Böden liegen auf **Fachbodenträgern**.

Diagonalstreben geben Stabilität.

Böden mit hinterer **Anschlagkante**.

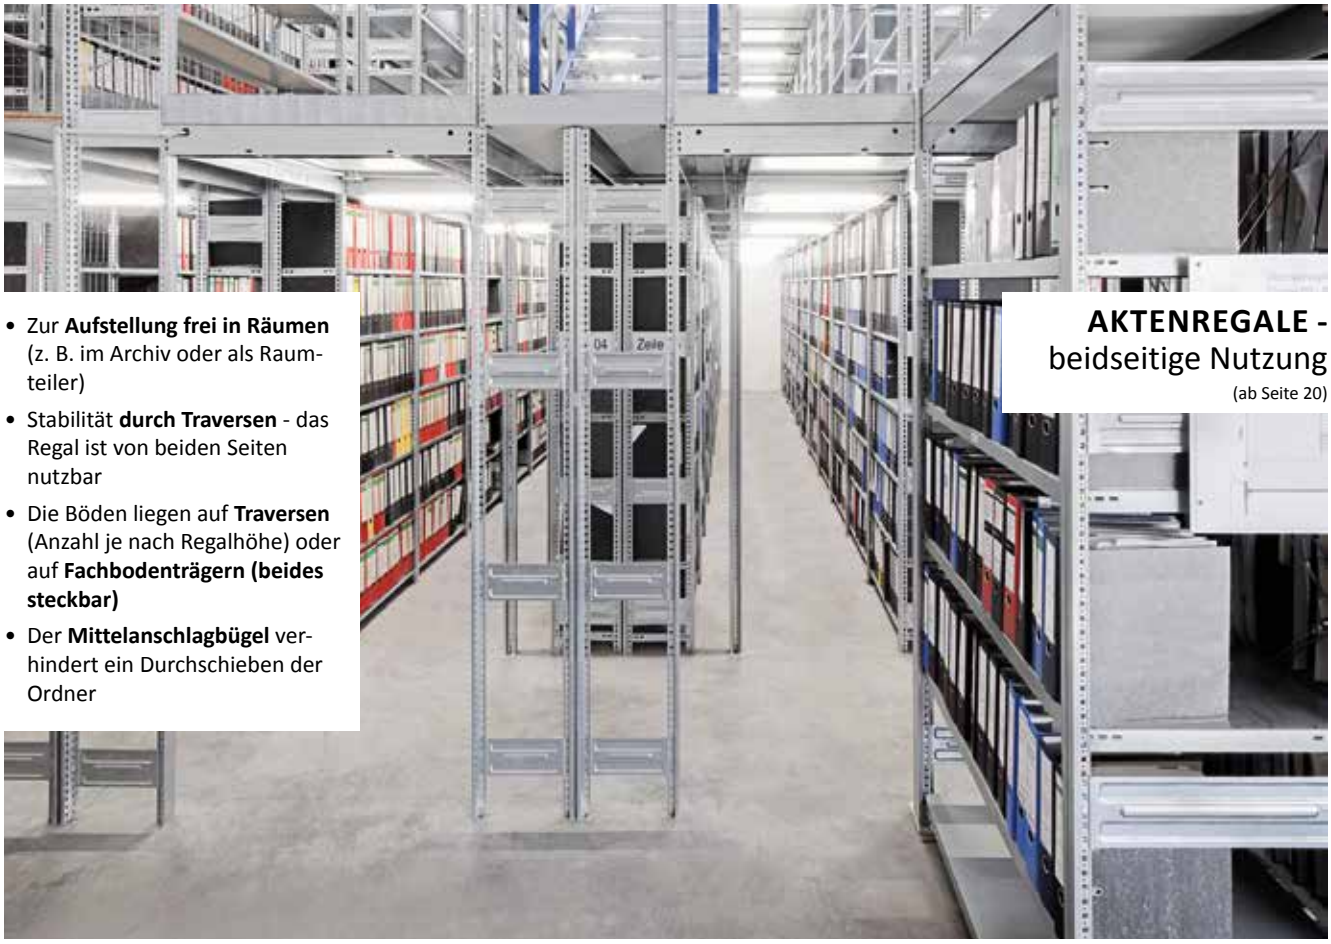

- Zur **Aufstellung frei in Räumen** (z. B. im Archiv oder als Raumteiler)
- Stabilität **durch Traversen** - das Regal ist von beiden Seiten nutzbar
- Die Böden liegen auf **Traversen** (Anzahl je nach Regalhöhe) oder auf **Fachbodenträgern (beides steckbar)**
- Der **Mittelanschlagbügel** verhindert ein Durchschieben der Ordner

AKTENREGALE - beidseitige Nutzung

(ab Seite 20)



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage (Anzahl je nach Regalhöhe).



Böden liegen auf **Fachbodenträgern,** wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.



Mittelanschlagbügel verhindern ein Durchschieben der Ordner.

→ Vorteile

- **60 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit hinterer Anschlagkante**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
  (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden** im Abstand von 25 mm **höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Bodentiefe 300 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel:
1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Geeignete Kippsicherungen siehe Seite 24.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Steckmontage

MPA NRW geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Breiten:	Grundregal	810 / 1060 mm
	Anbauregal	760 / 1010 mm
Tiefe:	335 mm	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit hinterer **Anschlagkante**

Regale mit **Diagonalstreben**


Böden liegen auf **Fachbodenträgern**

Breite x Tiefe				**750 x 300 mm**		**1000 x 300 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:				9 Stück		12 Stück	
Fachlast:				60 kg		60 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Profile verzinkt, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HZG 17307 EX	HZA 17307 EX	HZG 17310 EX	HZA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HZG 20307 EX	HZA 20307 EX	HZG 20310 EX	HZA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HZG 23307 EX	HZA 23307 EX	HZG 23310 EX	HZA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HZG 27307 EX	HZA 27307 EX	HZG 27310 EX	HZA 27310 EX
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HKG 17307 EX	HKA 17307 EX	HKG 17310 EX	HKA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HKG 20307 EX	HKA 20307 EX	HKG 20310 EX	HKA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HKG 23307 EX	HKA 23307 EX	HKG 23310 EX	HKA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HKG 27307 EX	HKA 27307 EX	HKG 27310 EX	HKA 27310 EX
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HEG 173007 EU	HEA 173007 EU	HEG 173010 EU	HEA 173010 EU
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HEG 203007 EU	HEA 203007 EU	HEG 203010 EU	HEA 203010 EU
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HEG 233007 EU	HEA 233007 EU	HEG 233010 EU	HEA 233010 EU
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HEG 273007 EU	HEA 273007 EU	HEG 273010 EU	HEA 273010 EU
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HAG 17307 EX	HAA 17307 EX	HAG 17310 EX	HAA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HAG 20307 EX	HAA 20307 EX	HAG 20310 EX	HAA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HAG 23307 EX	HAA 23307 EX	HAG 23310 EX	HAA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HAG 27307 EX	HAA 27307 EX	HAG 27310 EX	HAA 27310 EX
Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HWG 17307 EX	HWA 17307 EX	HWG 17310 EX	HWA 17310 EX
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HWG 20307 EX	HWA 20307 EX	HWG 20310 EX	HWA 20310 EX
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HWG 23307 EX	HWA 23307 EX	HWG 23310 EX	HWA 23310 EX
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HWG 27307 EX	HWA 27307 EX	HWG 27310 EX	HWA 27310 EX

→ Vorteile

- **90 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit Mittelanschlagbügel**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
  (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden** im Abstand von 25 mm **höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Bodentiefe 600 mm
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.
Informationen finden Sie auf Seite 6 und 7.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Steckmontage

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Breiten:	Grundregal	810 / 1060 mm
	Anbauregal	760 / 1010 mm
Tiefe:	635 mm	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit **Mittelanschlagbügel**



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf **Fachbodenträgern,** wenn sie nicht auf Aussteifungs-traversen liegen.

Breite x Tiefe				**750 x 600 mm**		**1000 x 600 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:				18 Stück		24 Stück	
Fachlast:				90 kg		90 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Profile verzinkt, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HZG 17607 DA	HZA 17607 DA	HZG 17610 DA	HZA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HZG 20607 DA	HZA 20607 DA	HZG 20610 DA	HZA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HZG 23607 DA	HZA 23607 DA	HZG 23610 DA	HZA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HZG 27607 DA	HZA 27607 DA	HZG 27610 DA	HZA 27610 DA
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HKG 17607 DA	HKA 17607 DA	HKG 17610 DA	HKA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HKG 20607 DA	HKA 20607 DA	HKG 20610 DA	HKA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HKG 23607 DA	HKA 23607 DA	HKG 23610 DA	HKA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HKG 27607 DA	HKA 27607 DA	HKG 27610 DA	HKA 27610 DA
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HEG 176007 DU	HEA 176007 DU	HEG 176010 DU	HEA 176010 DU
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HEG 206007 DU	HEA 206007 DU	HEG 206010 DU	HEA 206010 DU
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HEG 236007 DU	HEA 236007 DU	HEG 236010 DU	HEA 236010 DU
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HEG 276007 DU	HEA 276007 DU	HEG 276010 DU	HEA 276010 DU
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HAG 17607 DA	HAA 17607 DA	HAG 17610 DA	HAA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HAG 20607 DA	HAA 20607 DA	HAG 20610 DA	HAA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HAG 23607 DA	HAA 23607 DA	HAG 23610 DA	HAA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HAG 27607 DA	HAA 27607 DA	HAG 27610 DA	HAA 27610 DA
Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr.	HWG 17607 DA	HWA 17607 DA	HWG 17610 DA	HWA 17610 DA
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HWG 20607 DA	HWA 20607 DA	HWG 20610 DA	HWA 20610 DA
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HWG 23607 DA	HWA 23607 DA	HWG 23610 DA	HWA 23610 DA
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HWG 27607 DA	HWA 27607 DA	HWG 27610 DA	HWA 27610 DA

Auszugboden
Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Boden mit Teleskopschienen-Auszug, Fachlast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
1000 x 300 mm 1000 x 600 mm	Auf Anfrage.	HK 10030 AB HK 10060 AB

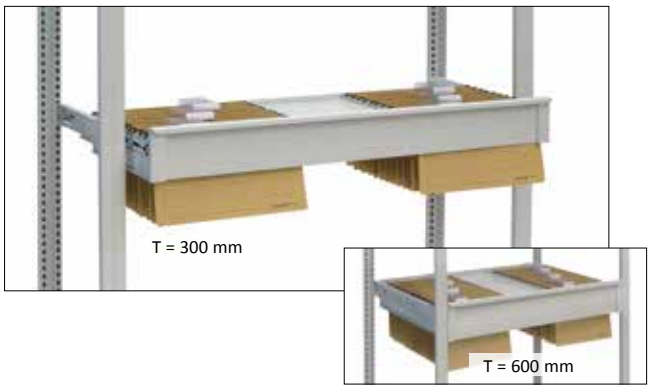

Auszug für Hängemappen
Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Mit Teleskopschienen-Auszug, Traglast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
1000 x 300 mm 1000 x 600 mm	Auf Anfrage.	HK 01030 RE HK 01060 RE

Seitlicher Anschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Gegen seitliches Herausfallen von Ordnern und Dokumenten.
Aus Rundstahl, steckbar.

Passend für Bodentiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
300 mm 600 mm	Z 480030 Z 480060	-

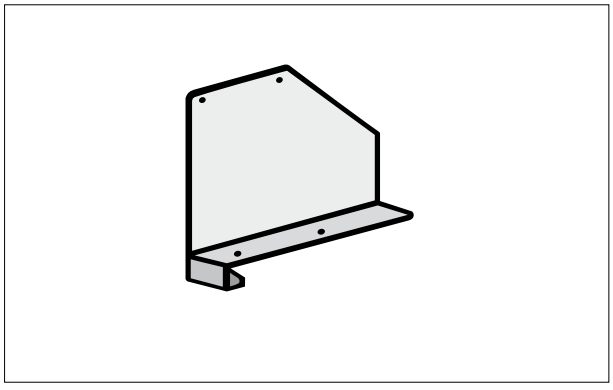

Fachteiler
Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß.
Seitlich stufenlos verstellbar.
Verzinkt nur auf Anfrage lieferbar.

Tiefe x Höhe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
250 x 200 mm	Auf Anfrage.	K 432520

Vollblech-Seitenwände
Ein- und beidseitige Nutzung

Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.
Segmente werden überlappend eingesetzt.
Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.

Passend für Höhe	Passend für Bodentiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Passend für Aktenregale einseitige Nutzung			
1750 und 2000 mm	300 mm	Z 512003	K 512003
2350 mm		Z 512503	K 512503
2700 mm		Z 513003	K 513003
Passend für Aktenregale beidseitige Nutzung			
1750 und 2000 mm	600 mm	Z 512006	K 512006
2350 mm		Z 512506	K 512506
2700 mm		Z 513006	K 513006

Wunschfarben für Ihre Regale

So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung.

Mit welcher Farbe man sich wohlfühlt sei jedem selbst überlassen.
Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten.
Siehe auch Seite 6 und 7.

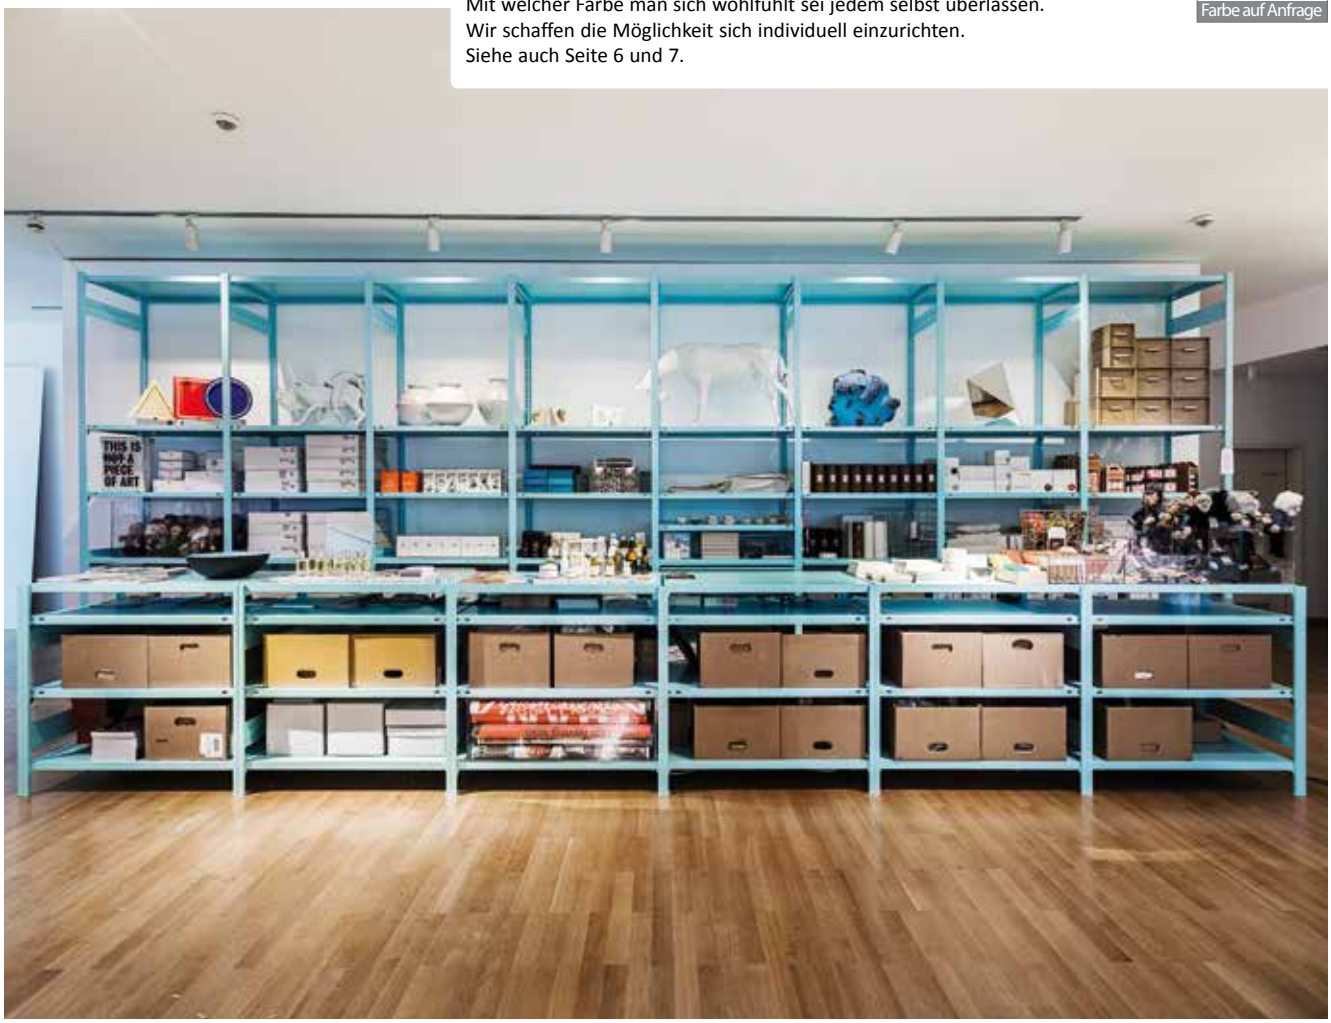

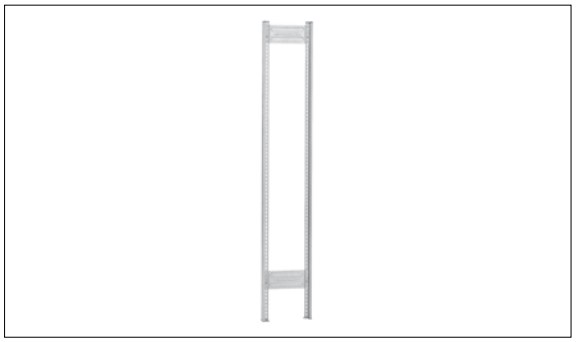

Regalrahmen, kpl.
Einseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
1750 x 335 mm	HZL 17030 A/2	HKL 17030 A/2
2000 x 335 mm	HZL 20030 A/2	HKL 20030 A/2
2350 x 335 mm	HZL 23030 A/2	HKL 23030 A/2
2700 x 335 mm	HZL 27030 A/3	HKL 27030 A/3

Fachböden
Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 x 300 mm	Z 07302	K 07302
1000 x 300 mm	Z 10302	K 10302

Fachbodenträger
Einseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage.
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Alle Fachböden	Z 510040	-

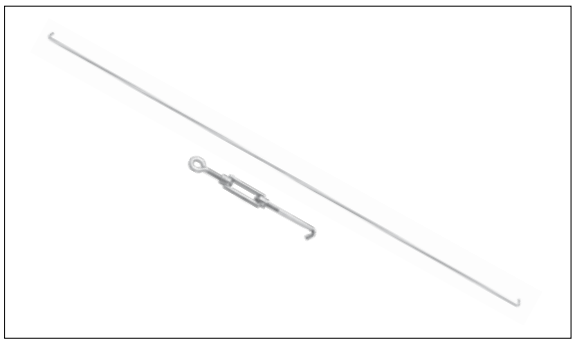

Diagonalstreben
Einseitige Nutzung

Zur Aussteifung von einseitigen Aktenregalen ORION PLUS.
Passend für Regalbreite 750 und 1000 mm.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),
Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passend für Regalhöhen	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
1750 / 2000 mm	Z 521435	-
2350 / 2700 mm	Z 522055	-

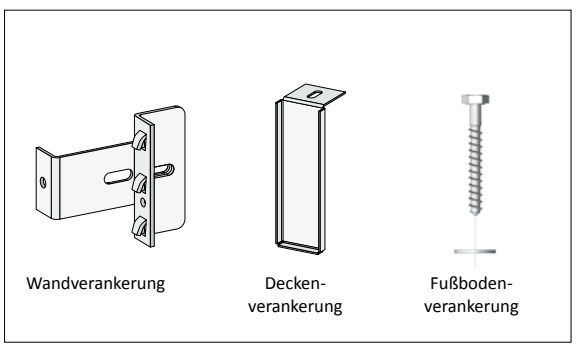

Kippsicherungen
Einseitige Nutzung

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV Regel 108-007).
Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm bzw. Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Artikel	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Wandverankerung	ZW 45	KW 45
Deckenverankerung	ZW 46	KW 46
Fußbodenverankerung	ZW 49	-

Regalrahmen, kpl.
Beidseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
1750 x 635 mm	HZL 17060 A/2	HKL 17060 A/2
2000 x 635 mm	HZL 20060 A/2	HKL 20060 A/2
2350 x 635 mm	HZL 23060 A/2	HKL 23060 A/2
2700 x 635 mm	HZL 27060 A/3	HKL 27060 A/3

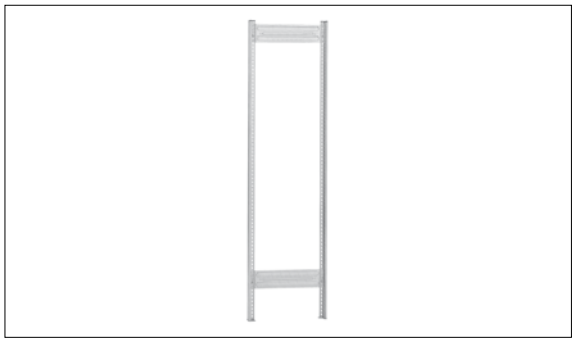

Fachböden
Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.
Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 x 600 mm	Z 07601	K 07601
1000 x 600 mm	Z 10601	K 10601

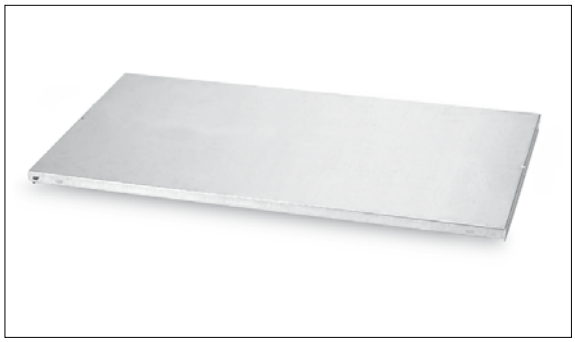

Mittelanschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 mm	Z 48075	-
1000 mm	Z 48100	-

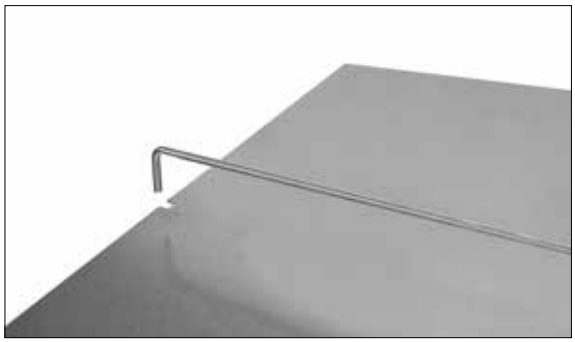

Fachbodenträger
Beidseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage, falls diese nicht durch Aussteifungstraversen erfolgt.
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Alle Fachböden	Z 510040	-

Aussteifungstraversen
Beidseitige Nutzung

Zur Aussteifung und Fachbodenauflage.
Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 mm = 4 Stück pro Regal
Regalhöhe: 2700 mm = 6 Stück pro Regal

Breite	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 mm	Z 53207	K 53207
1000 mm	Z 53210	K 53210

Der Mehrwert: Verfahrbare Aktenregale

Rollregale zur Erhöhung der Lagerkapazität

Rollt leichtgängig auf Schienen.
Einfach anfragen.
Wir planen gerne für Sie!

Mehr Platz in Lager & Werkstatt

Für Archiv- und Fachbodenregale lieferbar.

Wir schaffen Platz auf kleinstem Raum. Oftmals sind die vorhandenen Lagerkapazitäten erschöpft. Verfahrbare Regale bieten die Möglichkeit um bis zu 100% mehr Lagerkapazität zu schaffen. Bisher waren derartige Anschaffungen jedoch immer mit einer größeren Investition verbunden.

Eine wirtschaftliche Lösung – ohne bauliche Maßnahmen.

Die Laufschienen können wahlweise im Rohboden oder auf einem vorhandenen Fußboden installiert werden. Eine Podestkonstruktion bietet sich bei bereits existierenden Fußböden an. Abgeflachte und schräge Podestkanten dienen als Auffahrrampe und Stolperschutz.

Regale leichtgängig mobilisiert.

Rollen sorgen für eine leichtgängige, gleichmäßige Verschiebbarkeit der Regale. Mit dem Handrad lassen sich auch schwere Lasten mühelos verschieben. Gummipuffer halten die Wagen auf Abstand. Der mechanische Antrieb benötigt keinen Stromanschluss.

Ihre Vorteile:

- Erhöhung der Lagerkapazität
- Laufschienen können wahlweise im Rohboden oder auf einem vorhanden Fußboden installiert werden.
- Schwere Lasten können leichtgängig verschoben werden
- Besondere Wirtschaftlichkeit durch die Verwendung von Standardregalen
- Regale können individuell in vielen RAL-Farben beschichtet werden

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farbe auf Anfrage

Abbildung ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Klassiker: Aktenregale im Schraubsystem WR

Die verschraubten Aktenregale sind eine preiswerte Alternative zu unseren Steckregalen. Da bei diesem Regaltyp in der Regel keine flexible Einteilung der Böden erforderlich ist, hat sich der erhöhte Montageaufwand schnell rentiert.

Wir bieten unsere verschraubten **Aktenregale mit Deckboden** (zum Schutz vor Staub) oder als **günstigere Alternative ohne Deckboden** an.

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Farbe auf Anfrage

Einseitige Nutzung

- Das Regal kann von einer Seite bedient werden. Geeignet für die Stellweise an Wänden.
- Wahlweise mit und ohne Deckboden.
- Regalboden mit hinterer Anschlagkante.



Beidseitige Nutzung

- Das Regal kann beidseitig bedient werden. Ideal für die freie Aufstellung in Räumen.
- Wahlweise mit und ohne Deckboden.
- Regalboden mit Mittel-anschlagbügel.

→ Vorteile

- **60 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit hinterer Anschlagkante**
- **Flexibel**: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung **mit** oder **ohne** Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel:
1850 mm (Höhe) : 300 mm (Tiefe) = 6,16
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:
Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Böden mit hinterer **Anschlagkante**

Eckplatten sorgen für Stabilität


Mit oder **ohne Deckboden**


Regal **mit Deckboden**

Ausführung **mit Deckboden**

Breite x Tiefe				**750 x 300 mm**		**1000 x 300 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:*				9 Stück		12 Stück	
Fachlast:				60 kg		60 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1500 mm	5	300 kg	Best.-Nr.	WZG 15307 ED	WZA 15307 ED	WZG 15310 ED	WZA 15310 ED
1850 mm	6	360 kg	Best.-Nr.	WZG 18307 ED	WZA 18307 ED	WZG 18310 ED	WZA 18310 ED
2200 mm	7	420 kg	Best.-Nr.	WZG 22307 ED	WZA 22307 ED	WZG 22310 ED	WZA 22310 ED
2550 mm	8	480 kg	Best.-Nr.	WZG 25307 ED	WZA 25307 ED	WZG 25310 ED	WZA 25310 ED
2900 mm	9	540 kg	Best.-Nr.	WZG 29307 ED	WZA 29307 ED	WZG 29310 ED	WZA 29310 ED
Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1500 mm	5	300 kg	Best.-Nr.	WKG 15307 ED	WKA 15307 ED	WKG 15310 ED	WKA 15310 ED
1850 mm	6	360 kg	Best.-Nr.	WKG 18307 ED	WKA 18307 ED	WKG 18310 ED	WKA 18310 ED
2200 mm	7	420 kg	Best.-Nr.	WKG 22307 ED	WKA 22307 ED	WKG 22310 ED	WKA 22310 ED
2550 mm	8	480 kg	Best.-Nr.	WKG 25307 ED	WKA 25307 ED	WKG 25310 ED	WKA 25310 ED
2900 mm	9	540 kg	Best.-Nr.	WKG 29307 ED	WKA 29307 ED	WKG 29310 ED	WKA 29310 ED

*ohne Deckboden

Regal **ohne Deckboden,**
jedoch **mit seitlichem Herabfallschutz**

Ausführung **ohne Deckboden**

Breite x Tiefe				**750 x 300 mm**		**1000 x 300 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:				9 Stück		12 Stück	
Fachlast:				60 kg		60 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1850 mm	5	360 kg	Best.-Nr.	WZG 18307 EU	WZA 18307 EU	WZG 18310 EU	WZA 18310 EU
2200 mm	6	420 kg	Best.-Nr.	WZG 22307 EU	WZA 22307 EU	WZG 22310 EU	WZA 22310 EU
2550 mm	7	480 kg	Best.-Nr.	WZG 25307 EU	WZA 25307 EU	WZG 25310 EU	WZA 25310 EU
2900 mm	8	540 kg	Best.-Nr.	WZG 29307 EU	WZA 29307 EU	WZG 29310 EU	WZA 29310 EU
Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1850 mm	5	360 kg	Best.-Nr.	WKG 18307 EU	WKA 18307 EU	WKG 18310 EU	WKA 18310 EU
2200 mm	6	420 kg	Best.-Nr.	WKG 22307 EU	WKA 22307 EU	WKG 22310 EU	WKA 22310 EU
2550 mm	7	480 kg	Best.-Nr.	WKG 25307 EU	WKA 25307 EU	WKG 25310 EU	WKA 25310 EU
2900 mm	8	540 kg	Best.-Nr.	WKG 29307 EU	WKA 29307 EU	WKG 29310 EU	WKA 29310 EU

→ Vorteile

- **90 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit Mittelanschlagbügel**
- **Flexibel**: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung **mit** oder **ohne** Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.
Informationen finden Sie auf Seite 6 bis 7.

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit **Mittelanschlagbügel**

Eckplatten sorgen für Stabilität


Mit oder **ohne Deckboden**


Regal **mit Deckboden**

Ausführung **mit Deckboden**

Breite x Tiefe				**750 x 600 mm**		**1000 x 600 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:*				18 Stück		24 Stück	
Fachlast:				90 kg		90 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1500 mm	5	450 kg	Best.-Nr.	WZG 15607 DD	WZA 15607 DD	WZG 15610 DD	WZA 15610 DD
1850 mm	6	540 kg	Best.-Nr.	WZG 18607 DD	WZA 18607 DD	WZG 18610 DD	WZA 18610 DD
2200 mm	7	630 kg	Best.-Nr.	WZG 22607 DD	WZA 22607 DD	WZG 22610 DD	WZA 22610 DD
2550 mm	8	720 kg	Best.-Nr.	WZG 25607 DD	WZA 25607 DD	WZG 25610 DD	WZA 25610 DD
2900 mm	9	810 kg	Best.-Nr.	WZG 29607 DD	WZA 29607 DD	WZG 29610 DD	WZA 29610 DD
Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1500 mm	5	450 kg	Best.-Nr.	WKG 15607 DD	WKA 15607 DD	WKG 15610 DD	WKA 15610 DD
1850 mm	6	540 kg	Best.-Nr.	WKG 18607 DD	WKA 18607 DD	WKG 18610 DD	WKA 18610 DD
2200 mm	7	630 kg	Best.-Nr.	WKG 22607 DD	WKA 22607 DD	WKG 22610 DD	WKA 22610 DD
2550 mm	8	720 kg	Best.-Nr.	WKG 25607 DD	WKA 25607 DD	WKG 25610 DD	WKA 25610 DD
2900 mm	9	810 kg	Best.-Nr.	WKG 29607 DD	WKA 29607 DD	WKG 29610 DD	WKA 29610 DD

*ohne Deckboden

Regal **ohne Deckboden,**
jedoch **mit seitlichem Herabfallschutz**

Ausführung **ohne Deckboden**

Breite x Tiefe				**750 x 600 mm**		**1000 x 600 mm**	
Ordnerkapazität pro Boden:				18 Stück		24 Stück	
Fachlast:				90 kg		90 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1850 mm	5	540 kg	Best.-Nr.	WZG 18607 DU	WZA 18607 DU	WZG 18610 DU	WZA 18610 DU
2200 mm	6	630 kg	Best.-Nr.	WZG 22607 DU	WZA 22607 DU	WZG 22610 DU	WZA 22610 DU
2550 mm	7	720 kg	Best.-Nr.	WZG 25607 DU	WZA 25607 DU	WZG 25610 DU	WZA 25610 DU
2900 mm	8	810 kg	Best.-Nr.	WZG 29607 DU	WZA 29607 DU	WZG 29610 DU	WZA 29610 DU
Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1850 mm	5	540 kg	Best.-Nr.	WKG 18607 DU	WKA 18607 DU	WKG 18610 DU	WKA 18610 DU
2200 mm	6	630 kg	Best.-Nr.	WKG 22607 DU	WKA 22607 DU	WKG 22610 DU	WKA 22610 DU
2550 mm	7	720 kg	Best.-Nr.	WKG 25607 DU	WKA 25607 DU	WKG 25610 DU	WKA 25610 DU
2900 mm	8	810 kg	Best.-Nr.	WKG 29607 DU	WKA 29607 DU	WKG 29610 DU	WKA 29610 DU

Zwischenböden
Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 x 300 mm	Z 07302	K 07302
1000 x 300 mm	Z 10302	K 10302

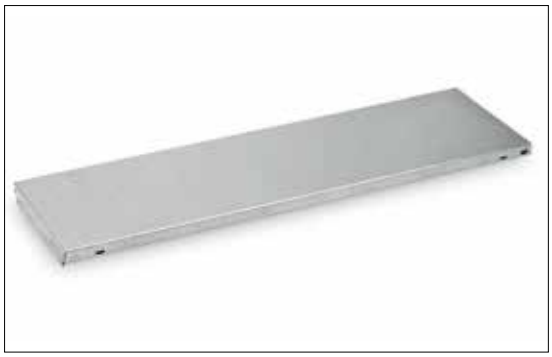

Deckböden
Einseitige Nutzung

Fachboden **ohne** hintere Anschlagkante.
Wird als oberster Boden (Deckboden) genutzt und schützt somit die Dokumente vor Schmutz und Staub.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 x 300 mm	Z 07301	K 07301
1000 x 300 mm	Z 10301	K 10301

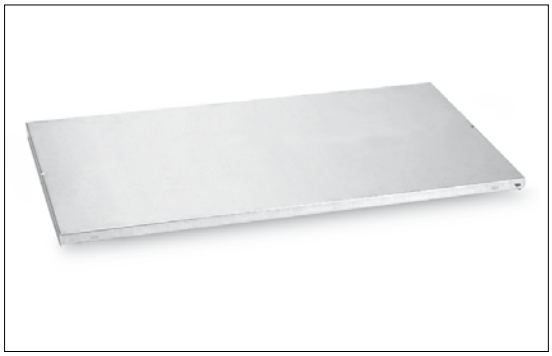

Fachböden
Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 x 600 mm	Z 07601	K 07601
1000 x 600 mm	Z 10601	K 10601

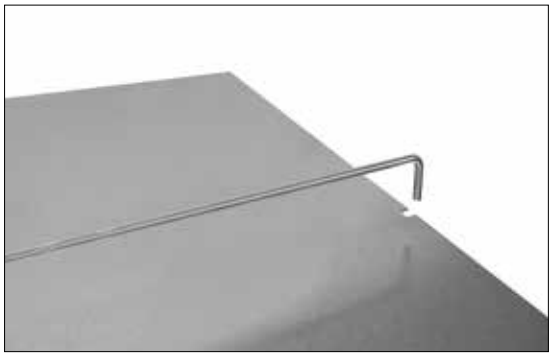

Mittelanschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
750 mm	Z 48075	-
1000 mm	Z 48100	-

Winkelpfosten
Ein- und beidseitige Nutzung

Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.
Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge).

Länge	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
	Einseitige Nutzung - 30/30/1,5 mm		**Beidseitige Nutzung - 38/38/1,7 mm**	
800 mm	Z 30080	K 30080	Z 38080	K 38080
1150 mm	Z 30115	K 30115	Z 38115	K 38115
1500 mm	Z 30150	K 30150	Z 38150	K 38150
1850 mm	Z 30185	K 30185	Z 38185	K 38185
2000 mm	Z 30200	K 30200	Z 38200	K 38200
2200 mm	Z 30220	K 30220	Z 38220	K 38220
2550 mm	Z 30255	K 30255	Z 38255	K 38255
2900 mm	Z 30290	K 30290	Z 38290	K 38290

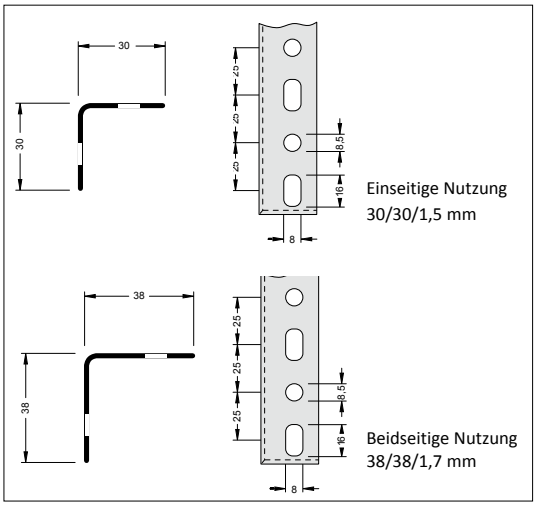

Seiten- und Rückwände
Ein- und beidseitige Nutzung

Sie werden überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt. Der Einbau von Rückwänden ist nur in Grundregalen möglich.

Breite	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
	Höhe 525 mm		**Höhe 1050 mm**	
300 mm	Z 405030	K 405030	Z 410030	K 410030
600 mm	Z 405060	K 405060	Z 410060	K 410060
750 mm	Z 405075	K 405075	Z 410075	K 410075
1000 mm	Z 405100	K 405100	Z 410100	K 410100

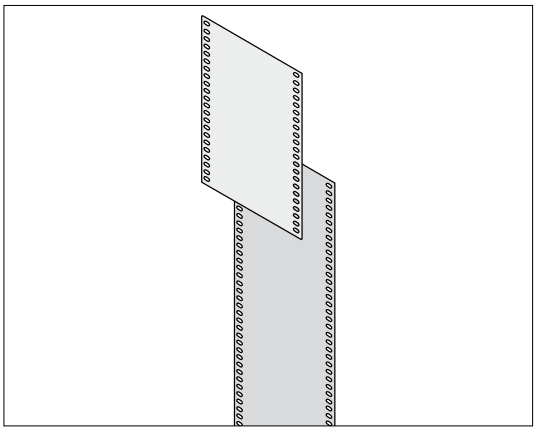

Seitenbleche und Fachteiler
Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß - seitlich stufenlos verstellbar.
Seitenbleche als seitliche Fachbegrenzung - 50 mm hoch.

Artikel	Tiefe x Höhe	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Seitenblech	300 x 50 mm	Z 420530	K 420530
Seitenblech	600 x 50 mm	Z 420560	K 420560
Fachteiler	250 x 200 mm	Auf Anfrage.	K 432520

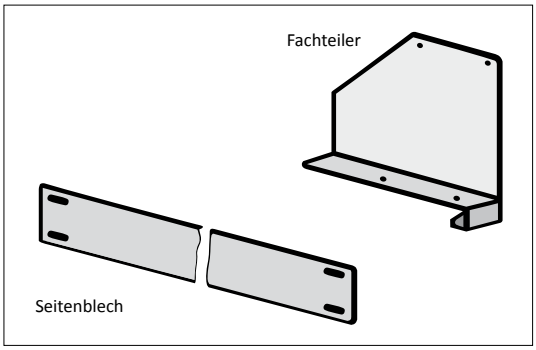

Schrauben / Langmuttern / Eckplatten
Ein- und beidseitige Nutzung

Schrauben und Langmuttern als Verbindungselemente für Fachböden, Eckplatten und Seitenblechen.

Eckplatten zur Gesamtstabilisierung von Regalen.

Artikel	Abmessung	**Verzinkt** Best.-Nr.	**Lichtgrau** Best.-Nr.
Schraube / Mutter	M 7 x 12 mm	Z 050	-
Schraube / Mutter	M 7 x 15 mm	Z 051	-
Eckplatte	75 x 75 mm	Z 010	-

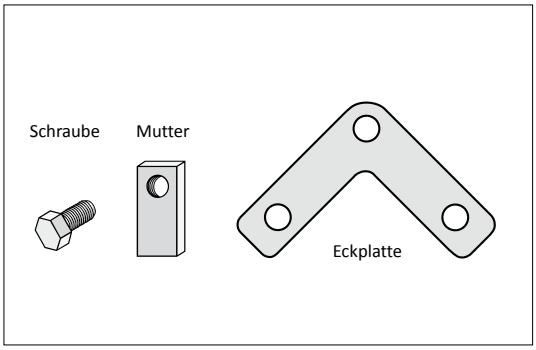

Einseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung

→ Vorteile

- **40 kg Belastung** pro Pendelstange
  bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel**: Ebenen schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- **Auch für Röntgenfilmtaschen:** System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- **Schnelle Steckmontage**

→ Info

- Ein- und beidseitige Nutzung
- Auch als Schraubsystem WR lieferbar. Bitte anfragen.

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:
2350 mm (H) : 435 mm (T) = 5,40
Das Regal ist zu sichern.

2700 mm (H) : 835 mm (T) = 3,23
Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 24.

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Steckmontage

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Breiten:	Grundregal	1060 mm
	Anbauregal	1010 mm
Tiefe:	435 / 835 mm	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

System Elba / Leitz



System Zippel



Einseitige Nutzung

Einseitige Nutzung					**1000 x 400 mm (B x T)**		**1000 x 400 mm (B x T)**	
Pendelhefter-System					Elba / Leitz		Zippel	
Pendelstangenlast:					40 kg		40 kg	
Höhe	Böden	Pendel-stangen	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Oberfläche: Verzinkt								
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr.	HZG 204010 EL	HZA 204010 EL	HZG 204010 ZI	HZA 204010 ZI
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr.	HZG 234010 EL	HZA 234010 EL	HZG 234010 ZI	HZA 234010 ZI
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr.	HZG 274010 EL	HZA 274010 EL	HZG 274010 ZI	HZA 274010 ZI
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr.	HZG 304010 EL	HZA 304010 EL	HZG 304010 ZI	HZA 304010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 504010 EE	Z 504010 EE	Z 504010 EZ	Z 504010 EZ
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau								
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr.	HKG 204010 EL	HKA 204010 EL	HKG 204010 ZI	HKA 204010 ZI
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr.	HKG 234010 EL	HKA 234010 EL	HKG 234010 ZI	HKA 234010 ZI
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr.	HKG 274010 EL	HKA 274010 EL	HKG 274010 ZI	HKA 274010 ZI
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr.	HKG 304010 EL	HKA 304010 EL	HKG 304010 ZI	HKA 304010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	K 504010 EE	K 504010 EE	K 504010 EZ	K 504010 EZ

Beidseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung					**1000 x 800 mm (B x T)**		**1000 x 800 mm (B x T)**	
Pendelhefter-System					Elba / Leitz		Zippel	
Pendelstangenlast:					40 kg		40 kg	
Höhe	Böden	Pendel-stangen	Feldlast		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Oberfläche: Verzinkt								
2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr.	HZG 208010 EL	HZA 208010 EL	HZG 208010 ZI	HZA 208010 ZI
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr.	HZG 238010 EL	HZA 238010 EL	HZG 238010 ZI	HZA 238010 ZI
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr.	HZG 278010 EL	HZA 278010 EL	HZG 278010 ZI	HZA 278010 ZI
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr.	HZG 308010 EL	HZA 308010 EL	HZG 308010 ZI	HZA 308010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 508010 EE	Z 508010 EE	Z 508010 EZ	Z 508010 EZ
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau								
2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr.	HKG 208010 EL	HKA 208010 EL	HKG 208010 ZI	HKA 208010 ZI
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr.	HKG 238010 EL	HKA 238010 EL	HKG 238010 ZI	HKA 238010 ZI
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr.	HKG 278010 EL	HKA 278010 EL	HKG 278010 ZI	HKA 278010 ZI
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr.	HKG 308010 EL	HKA 308010 EL	HKG 308010 ZI	HKA 308010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	K 508010 EE	K 508010 EE	K 508010 EZ	K 508010 EZ

Einseitige Nutzung

VL-Stecker

DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

→ Hängemappenregale

Stecksystem ORION PLUS

Laterale Archivierung von Hängemappen - als Hilfsmittel dazu dient der steckbare VL-Stecker, der auf die Mappen gesteckt wird. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden. VL-Stecker sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Bei Einsatz ohne VL-Stecker kann die Ebene nur mit 80% ausgenutzt werden.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Ebenenlast: 40 kg, Feldlast bis 320 kg

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 385 mm

Stecksystem ORION PLUS **Oberfläche: Verzinkt**

Höhe	Böden	Ebenen	Ebenenlast	Feldlast		Grundregal	Anbauregal
Einseitige Nutzung mit VL-Stecker						**1000 x 350 mm (B x T)**	
1750 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr.	HZG 173510 HEVL	HZA 173510 HEVL
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr.	HZG 203510 HEVL	HZA 203510 HEVL
2350 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr.	HZG 233510 HEVL	HZA 233510 HEVL
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr.	HZG 273510 HEVL	HZA 273510 HEVL
Einseitige Nutzung ohne VL-Stecker						**1000 x 350 mm (B x T)**	
1750 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr.	HZG 173510 HE	HZA 173510 HE
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr.	HZG 203510 HE	HZA 203510 HE
2350 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr.	HZG 233510 HE	HZA 233510 HE
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr.	HZG 273510 HE	HZA 273510 HE

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Einseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung

VL-Stecker

DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Schraubsystem WR					Oberfläche: Verzinkt	
Höhe	Böden	Ebenen	Ebenen-last	Feldlast		Grund-regal
Einseitige Nutzung - Ebenenlast 40 kg						**1000 x 350 mm (B x T)**
1700 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr.	WZG 173510 HE
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr.	WZG 203510 HE
2300 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr.	WZG 233510 HE
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr.	WZG 273510 HE
Beidseitige Nutzung - Ebenenlast 80 kg						**1000 x 700 mm (B x T)**
1700 mm	2	5	80 kg	400 kg	Best.-Nr.	WZG 177010 HD
2000 mm	2	6	80 kg	480 kg	Best.-Nr.	WZG 207010 HD
2300 mm	2	7	80 kg	560 kg	Best.-Nr.	WZG 237010 HD
2700 mm	3	8	80 kg	640 kg	Best.-Nr.	WZG 277010 HD

→ Hängemappenregale

Schraubsystem WR

Übersichtliche, schnelle und einfache Archivierung von Hängemappen. Der steckbare VL-Stecker wird auf die Mappen gesteckt. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden. VL-Stecker sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar.

Nur als Grundregal lieferbar.

Ebenenlast: 40 / 80 kg, Feldlast bis 640 kg

Außenmaße = Nennmaße

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Wandregale

- Ideal zur **Bereitstellung von Arbeitsmaterial** im Büro oder in der Werkstatt
- **Flexibel**: Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **25 kg** Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung









Wandregale - Bauteile

	Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau		Abmessungen		Best.-Nr.
1	**Lochschienen**	Lochschienen werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht. U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.	Länge	1000 mm 1500 mm 2000 mm	K 620100 K 620150 K 620200
2	**Fachboden**	Traglast: 25 kg pro Boden. Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern. Kantungshöhe der Böden 25 mm.	Breite x Tiefe	1000 x 175 mm 1000 x 275 mm 1000 x 375 mm	K 10022 K 10032 K 10042
3	**Konsolträger**	Zur Fachbodenauflage (pro Boden werden 2 Stück benötigt). Nur für die Böden dieser Seite geeignet. Einzelpreisangaben!	Passend für Bodentiefe	175 mm 275 mm 375 mm	K 624175 K 624275 K 624375
4	**Bücherbügel**	Zur seitlichen Begrenzung. Wird in die Lochschiene gesteckt.	-		K 615200
5	**Bücherstütze**	Zur losen Auflage auf dem Fachboden.	-		K 615210
6	**Dübel / Schrauben**	Nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).	-		K 615035

Außenmaße: Breite: 1035 mm / Tiefen: 187 / 287 / 387 mm

Sicherheit: Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.

Aktenregale

Stecksystem ORION PLUS

Übersichtliche Lagerung und optimale Raumausnutzung durch Archivierung von Ordnern in Aktenregalen.

Pendelhefterregale

Stecksystem ORION PLUS

Einrichtung eines Archives mit Pendelhefterregalen.

Zur optimalen Raumausnutzung wurden hier Regale zur beidseitigen Nutzung gewählt.

9536
9534
9530

Estant
REGALE FÜR JEDEN ZWECK

Estant GmbH
Volmestraße 45
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de

www.estant.de