



KRAGARMREGALE

Leichte Bauart, Schraub-/ Stecksystem BKR

- **Traglasten:** Pro Ebene: Bis 1320 kg
 Gesamttraglasten: Bis 15840 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Ständerhöhen: 1980 und 2480 mm
 Regalbreiten: Bis 5366 mm
 Achsmaßabstand: 1061 mm
 Nutztiefen: 400, 500 und 600 mm
 (Kragarmlängen)
- **Ausführung:** Kragarmständer geschweißt.
 Erhältlich **mit** oder **ohne** Fachbodenabdeckung.
 Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme
 und Fachböden.
 Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm
 höhenverstellbar.
- **Lieferumfang:** Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-
 Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und
 Unterlegbleche sowie Fachböden (bei Langgut-
 lagerung mit Abroll Sicherungen).

Ständer und Kragarme erhältlich in
der Farbe:

RAL 5010 - Blau

Horizontalverbinder und Diagonal-
Kreuzverband, Schrauben, Muttern,
Dübel, Unterlegbleche, Fachböden
und Abroll Sicherungen erhältlich in der
Ausführung:

Verzinkt

Blau/
Verzinkt

Kragarmregale - Leichte Bauart									
MIT Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm				Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau / Verzinkt Best.-Nr.	€	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau / Verzinkt Best.-Nr.	€
Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	660 kg	3300 kg	BKF 919403	1388,82	660 kg	6600 kg	BKF 919443	2222,79
	1980 x 3235 x 500 mm	525 kg	2625 kg	BKF 919503	1497,50	525 kg	5250 kg	BKF 919553	2433,29
	1980 x 3235 x 600 mm	420 kg	2100 kg	BKF 919603	1607,32	420 kg	4200 kg	BKF 919663	2673,53
Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKF 919404	1777,78	880 kg	8800 kg	BKF 919444	2861,14
	1980 x 4295 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919504	1921,92	700 kg	7000 kg	BKF 919554	3136,85
	1980 x 4295 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKF 919604	2063,78	560 kg	5600 kg	BKF 919664	3448,02
Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKF 919405	2167,88	1100 kg	11000 kg	BKF 919445	3500,64
	1980 x 5355 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKF 919505	2344,06	875 kg	8750 kg	BKF 919555	3839,26
	1980 x 5355 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919605	2519,09	700 kg	7000 kg	BKF 919665	4223,65



Blau

Kragarmregale - Leichte Bauart									
OHNE Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm				Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€
Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKL 919403	949,52	880 kg	8800 kg	BKL 919443	1346,49
	1980 x 3235 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919503	989,56	700 kg	7000 kg	BKL 919553	1415,13
	1980 x 3235 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKL 919603	1028,46	560 kg	5600 kg	BKL 919663	1515,80
Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKL 919404	1189,76	1100 kg	11000 kg	BKL 919444	1685,11
	1980 x 4295 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKL 919504	1237,81	875 kg	8750 kg	BKL 919554	1770,91
	1980 x 4295 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919604	1288,14	700 kg	7000 kg	BKL 919664	1897,90
Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1320 kg	6600 kg	BKL 919405	1430,00	1320 kg	13200 kg	BKL 919445	2026,02
	1980 x 5355 x 500 mm	1050 kg	5250 kg	BKL 919505	1488,34	1050 kg	10500 kg	BKL 919555	2126,70
	1980 x 5355 x 600 mm	840 kg	4200 kg	BKL 919605	1547,83	840 kg	8400 kg	BKL 919665	2279,99



Blau

Kragarmregale - Leichte Bauart									
OHNE Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung, mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm				Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€
Breite 3245 mm - 4 Ständer	2480 x 3245 x 400 mm	880 kg	5280 kg	BKL 924403	1232,09	880 kg	10560 kg	BKL 924443	1641,64
	2480 x 3245 x 500 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924503	1280,14	700 kg	8400 kg	BKL 924553	1741,17
	2480 x 3245 x 600 mm	560 kg	3360 kg	BKL 924603	1352,21	560 kg	6720 kg	BKL 924663	1859,00
Breite 4305 mm - 5 Ständer	2480 x 4305 x 400 mm	1100 kg	6600 kg	BKL 924404	1542,11	1100 kg	13200 kg	BKL 924444	2053,48
	2480 x 4305 x 500 mm	875 kg	5280 kg	BKL 924504	1601,60	875 kg	10500 kg	BKL 924554	2178,18
	2480 x 4305 x 600 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924604	1691,98	700 kg	8400 kg	BKL 924664	2324,61
Breite 5366 mm - 6 Ständer	2480 x 5366 x 400 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 924405	1853,28	1320 kg	15840 kg	BKL 924445	2466,46
	2480 x 5366 x 500 mm	1050 kg	6300 kg	BKL 924505	1924,21	1050 kg	12600 kg	BKL 924555	2616,33
	2480 x 5366 x 600 mm	840 kg	5040 kg	BKL 924605	2032,89	840 kg	10080 kg	BKL 924665	2792,50



KRAGARMREGALE

Mittelschwere Bauart, Schraub-/ Stecksystem BKR

- **Traglasten:** Pro Ebene: Bis 2880 kg
 Gesamttraglasten: Bis 34560 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Ständerhöhe: 2500 mm
 Regalbreiten: Bis 5376 mm
 Achsmaßabstand: 1061 und 1251 mm
 Nutztiefen: 400, 500, 600 und 850 mm
 (Kragarmlängen)
- **Ausführung:** Kragarmständer geschweißt.
 Nur **ohne** Fachbodenabdeckung erhältlich.
 Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme.
 Kragarme im Abstand von 60 mm höhenverstellbar.
- **Lieferumfang:** Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und Unterlegbleche. Passende Abrollsicherungen auf Seite 149.

Ständer und Kragarme erhältlich in der Farbe:

 RAL 5010 - Blau

Horizontalverbinder und Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel, und Unterlegbleche erhältlich in der Ausführung:

 Verzinkt



Blau

Kragarmregale - Mittelschwere Bauart									
OHNE Fachbodenabdeckung		 Einseitige Nutzung mit 6 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm				 Beidseitige Nutzung mit 12 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€
 Breite 3255 mm - 4 Ständer	2500 x 3255 x 400 mm	1920 kg	11520 kg	BKL 925403	1576,43	1920 kg	23040 kg	BKL 925443	2011,15
	2500 x 3255 x 500 mm	1640 kg	9840 kg	BKL 925503	1673,67	1640 kg	19680 kg	BKL 925553	2180,46
	2500 x 3255 x 600 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 925603	1775,49	1320 kg	15840 kg	BKL 925663	2366,94
	2500 x 3255 x 850 mm	1080 kg	6480 kg	BKL 925803	1886,46	1080 kg	12960 kg	BKL 925883	2579,72
 Breite 4316 mm - 5 Ständer	2500 x 4316 x 400 mm	2400 kg	14400 kg	BKL 925404	1971,11	2400 kg	28800 kg	BKL 925444	2514,51
	2500 x 4316 x 500 mm	2050 kg	12300 kg	BKL 925504	2094,66	2050 kg	24600 kg	BKL 925554	2727,30
	2500 x 4316 x 600 mm	1650 kg	9900 kg	BKL 925604	2221,65	1650 kg	19800 kg	BKL 925664	2960,67
	2500 x 4316 x 850 mm	1350 kg	8100 kg	BKL 925804	2360,07	1350 kg	16200 kg	BKL 925884	3227,22
 Breite 5376 mm - 6 Ständer	2500 x 5376 x 400 mm	2880 kg	17280 kg	BKL 925405	2368,08	2880 kg	34560 kg	BKL 925445	3024,74
	2500 x 5376 x 500 mm	2460 kg	14760 kg	BKL 925505	2514,51	2460 kg	29520 kg	BKL 925555	3274,13
	2500 x 5376 x 600 mm	1980 kg	11850 kg	BKL 925605	2667,81	1980 kg	23760 kg	BKL 925665	3554,41
	2500 x 5376 x 850 mm	1620 kg	9720 kg	BKL 925805	2834,83	1620 kg	19440 kg	BKL 925885	3874,73




Blau

Kragarmregale - Mittelschwere Bauart									
OHNE Fachbodenabdeckung		 Einseitige Nutzung mit 6 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1251 mm				 Beidseitige Nutzung mit 12 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1251 mm			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	€
 Breite 2576 mm - 3 Ständer	2500 x 2576 x 400 mm	1440 kg	8640 kg	BKL 925407	1188,62	1440 kg	17280 kg	BKL 925447	1514,66
	2500 x 2576 x 500 mm	1230 kg	7380 kg	BKL 925507	1261,83	1230 kg	14760 kg	BKL 925557	1641,64
	2500 x 2576 x 600 mm	990 kg	5940 kg	BKL 925607	1338,48	990 kg	11880 kg	BKL 925667	1782,35
	2500 x 2576 x 850 mm	810 kg	4860 kg	BKL 925807	1421,99	810 kg	9720 kg	BKL 925887	1942,51
 Breite 3828 mm - 4 Ständer	2500 x 3828 x 400 mm	1920 kg	11520 kg	BKL 925408	1590,16	1920 kg	23040 kg	BKL 925448	2024,88
	2500 x 3828 x 500 mm	1640 kg	9840 kg	BKL 925508	1687,40	1640 kg	19680 kg	BKL 925558	2194,19
	2500 x 3828 x 600 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 925608	1790,36	1320 kg	15840 kg	BKL 925668	2380,66
	2500 x 3828 x 850 mm	1080 kg	6480 kg	BKL 925808	1901,33	1080 kg	12960 kg	BKL 925888	2594,59
 Breite 5080 mm - 5 Ständer	2500 x 5080 x 400 mm	2400 kg	14400 kg	BKL 925409	1990,56	2400 kg	28800 kg	BKL 925449	2533,96
	2500 x 5080 x 500 mm	2050 kg	12300 kg	BKL 925509	2114,11	2050 kg	24600 kg	BKL 925559	2746,74
	2500 x 5080 x 600 mm	1650 kg	9900 kg	BKL 925609	2241,10	1650 kg	19800 kg	BKL 925669	2980,12
	2500 x 5080 x 850 mm	1350 kg	8100 kg	BKL 925809	2380,66	1350 kg	16200 kg	BKL 925889	3246,67

Bauteile zur individuellen Zusammenstellung Ihres Kragarmregals finden Sie auf den Seiten 148 und 149.

Kragarmregale - Schwere Bauart

Besonders geeignet für die übersichtliche und platzsparende Lagerung von besonders schwerem Langgut, z. B. Stahlprofilen, Stahlrohren, Stahlblechen, Massivholz, Spanplatten etc., finden Sie auf den Seiten 150 und 151.

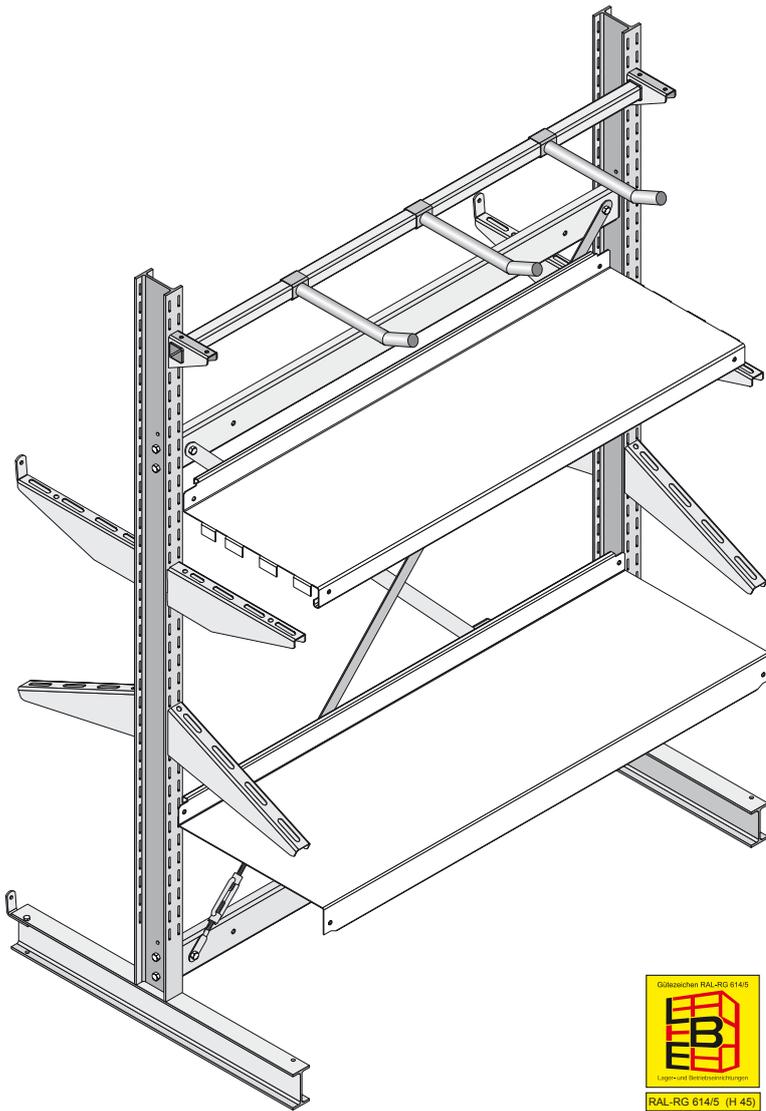

KRAGARMREGALE

Bauteile, Schraub-/ Stecksystem BKR


- **Traglasten:** Pro Kragarm: Bis 550 kg
 Gesamttraglasten: Bis 4800 kg pro Kragarmständer
 Bei einseitiger Nutzung nur 1/2 Gesamttraglast!
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Ständerhöhen: 1980, 2480, 2500, 3220 und 3700 mm
 Nutztiefen: 400, 500, 600 und 850 mm
 (Kragarmlängen)
- **Ausführung:** Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme, Fach- und Sockelböden.
 Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm höhenverstellbar.

Kragarmsystem mit 3 Nutzungsarten:


Kragarme zur Langgutlagerung, mit oder ohne Abrollsicherung / Teiler.

Fachbodenabdeckung für Kragarme bzw. Ständerfuß.


Rohrkragarme zur Ringgutlagerung bzw. als Teiler für Senkrechtlagerung.

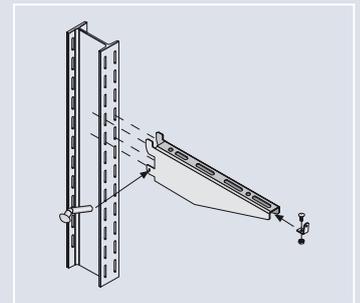

Kragarme zur Langgutlagerung, mit oder ohne Abrollsicherung / Teiler.

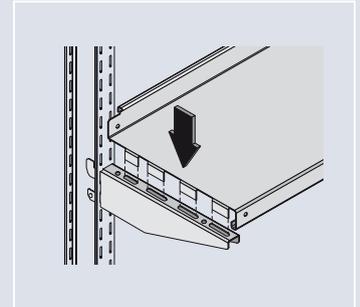

Fachbodenabdeckung für Kragarme bzw. Ständerfuß.

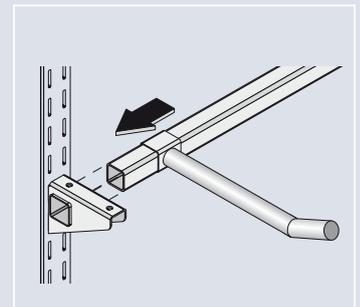

Rohrkragarme zur Ringgutlagerung bzw. als Teiler für Senkrechtlagerung.

Ständer und Kragarme erhältlich in der Farbe:

■ RAL 5010 - Blau


Horizontalverbinder und Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Müttern, Dübel, Unterlegbleche, Fach-/ Sockelböden und Abrollsicherungen erhältlich in der Ausführung:

■ Verzinkt

Kragarmständer Typ L und M mit Ständerfuß verschweißt. Traglasten der Ständer verstehen sich ohne Berücksichtigung der uneingeschränkten Ständerfußbelastung!




Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung

Kragarmständer - Einseitige Nutzung			
Höhe x Breite	Ständerlast	Blau Best.-Nr.	€
Leichte Bauart, Typ L - Einseitige Nutzung			
1980 x 400 mm	1000 kg	BK 91940	148,72
1980 x 500 mm	850 kg	BK 91950	153,30
1980 x 600 mm	725 kg	BK 91960	157,87
2480 x 400 mm	1400 kg	BK 92440	207,06
2480 x 500 mm	1225 kg	BK 92450	211,64
2480 x 600 mm	1075 kg	BK 92460	223,08
Mittelschwere Bauart, Typ M - Einseitige Nutzung			
2500 x 400 mm	2400 kg	BK 92540	267,70
2500 x 500 mm	2050 kg	BK 92550	277,99
2500 x 600 mm	1775 kg	BK 92560	289,43
2500 x 850 mm	1350 kg	BK 92580	308,88
3220 x 400 mm	2225 kg	BK 93240	345,49
3220 x 500 mm	1850 kg	BK 93250	347,78
3220 x 600 mm	1600 kg	BK 93260	351,21
3220 x 850 mm	1150 kg	BK 93280	366,08
3700 x 400 mm	1900 kg	BK 93740	368,37
3700 x 500 mm	1600 kg	BK 93750	375,23
3700 x 600 mm	1375 kg	BK 93760	378,66
3700 x 850 mm	1000 kg	BK 93780	388,96
Leichte Bauart, Typ L - Beidseitige Nutzung			
1980 x 400 mm	2000 kg	BK 91944	194,48
1980 x 500 mm	1700 kg	BK 91955	201,34
1980 x 600 mm	1450 kg	BK 91966	215,07
2480 x 400 mm	2800 kg	BK 92444	242,53
2480 x 500 mm	2450 kg	BK 92455	253,97
2480 x 600 mm	2150 kg	BK 92466	269,98
Mittelschwere Bauart, Typ M - Beidseitige Nutzung			
2500 x 400 mm	4800 kg	BK 92544	284,86
2500 x 500 mm	4100 kg	BK 92555	299,73
2500 x 600 mm	3550 kg	BK 92566	316,89
2500 x 850 mm	2700 kg	BK 92588	354,64
3220 x 400 mm	4450 kg	BK 93244	370,66
3220 x 500 mm	3700 kg	BK 93255	379,81
3220 x 600 mm	3200 kg	BK 93266	385,53
3220 x 850 mm	2300 kg	BK 93288	412,98
3700 x 400 mm	3800 kg	BK 93744	407,26
3700 x 500 mm	3200 kg	BK 93755	416,42
3700 x 600 mm	2750 kg	BK 93766	423,28
3700 x 850 mm	2000 kg	BK 93788	455,31

Horizontalverbinder, Verbindung der Ständer untereinander, je Feld sind 2 Stück, ab 3 m Höhe 3 Stück erforderlich.




Horizontalverbinder, kpl.			
Erf. Anzahl je Feld	Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€
2 / 3 Stück	1057 mm	BK 91056	18,88
2 / 3 Stück	1247 mm	BK 91247	21,28

Diagonal-Kreuzverband, inkl. Verschraubungsmaterial. Je angefangene 5 Felder im Verbund ist 1 Kreuzverband erforderlich.



Diagonal-Kreuzverband, kpl.			
Erforderliche Anzahl je angefangene 5 Felder		Verzinkt Best.-Nr.	€
1 Stück		BK 95647	27,34

Kragarme, schraublos verstellbar, geschlitzt für Fachboden- oder Langgutaufgabe, inkl. Sicherungshaken. Kragarm BK 90855 nicht geeignet für Teilereinsatz. (Auf Anfrage auch Kragarme - Typ L für Schrägböden erhältlich.)




Typ L



Typ M


Kragarme			
Nutztiefe	Traglast max.	Blau Best.-Nr.	€
Kragarme - Typ L			
400 mm	220 kg	BK 90400	10,64
500 mm	175 kg	BK 90500	11,90
600 mm	140 kg	BK 90600	13,38
Kragarme - Typ M			
400 mm	550 kg	BK 90405	18,30
500 mm	430 kg	BK 90505	20,94
600 mm	330 kg	BK 90605	23,91
850 mm	300 kg	BK 90855	25,51

Fachböden, Einsatz in Schlitzen der Kragarme, mit hinterer Aufkantung. Zulässige Belastung entspricht jeweils einer max. Kragarmlast.



Fachböden			
Breite x Nutztiefe	Traglast Typ L / M	Verzinkt Best.-Nr.	€
1057 x 400 mm	220 / 360 kg	BK 91400	32,60
1057 x 500 mm	175 / 360 kg	BK 91500	37,52
1057 x 600 mm	140 / 330 kg	BK 91600	42,21

Sockelböden, werden auf die Ständerfußprofile aufgelegt und verklemt, mit hinterer Aufkantung. Traglast bis max. 460 kg.



Sockelböden			
Breite x Nutztiefe	Traglast max.	Verzinkt Best.-Nr.	€
1057 x 400 mm	460 kg	BK 91450	30,09
1057 x 500 mm	420 kg	BK 91550	34,32
1057 x 600 mm	370 kg	BK 91650	38,67

Rohrtraverse, für leichte und mittelschwere Bauart, mit steckbarer Aufhängung, Feldlänge 1057 mm. Einsatz nur bei Ständernutztiefen 500 - 850 mm.




Rohrtraverse			
Einsatz bei Tiefe	Traglast max.	Blau Best.-Nr.	€
500 - 850 mm	180 kg	BK 95060	57,09

Rohrkragarm, mit Kunststoff-Schutzkappe, in Längsrichtung stufenlos verstellbar.




Rohrkragarm			
Nutztiefe	Traglast max.	Blau Best.-Nr.	€
400 mm	60 kg	BK 95065	13,73

Abrollsickeung / Kragarmteiler, inkl. Verschraubungen, 60 oder 150 mm hoch. Nicht einsetzbar mit Fach- oder Sockelböden.



Abrollsickeung / Kragarmteiler, kpl.			
Artikel	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€
Abrollsickeung / Kragarmteiler	60 mm	BK 90060	2,17
	150 mm	BK 90150	3,15
Abrollsickeung für Ständerfuß	60 mm	BK 90060 F	2,17
	150 mm	BK 90150 F	3,03

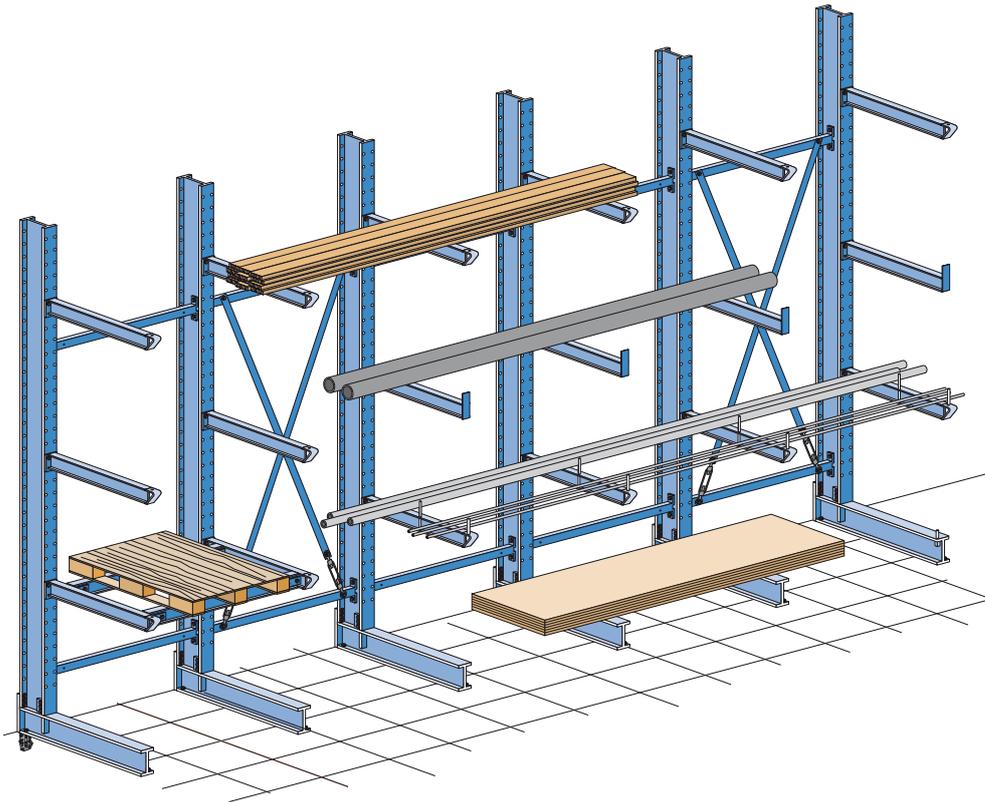

KRAGARMREGALE

Schwere Bauart, Schraub-/ Stecksystem VKR

- **Traglasten:** Pro Ebene: Bis 5700 kg
 Gesamttraglasten: Bis 18200 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Ständerhöhen: Bis 8000 mm
 Breiten: 750 - 2200 mm (Achismaßabstände)
 Nutztiefen: Bis 2000 mm (Kragarmlängen)
- **Ausführung:** Lieferung der Kragarmständer erfolgt zerlegt.
 Kragarme im Abstand von 100 mm höhenverstellbar (weitere Lochabstände auf Anfrage).
 Ständer und Kragarme werden sandgestrahlt und mit hochwertigem Korrosionsschutzlack versehen.
 Zur Aufstellung im Freien auch in verzinkter Oberflächenausführung und mit Dachkonstruktion sowie Verkleidungsblechen lieferbar. Bitte anfragen.
 Profilgrößenauswahl erfolgt nach einer Systemstatik.
 Die Berechnung erfolgt nach DIN 18 800.
 Eine prüffähige Einzelstatik wird auf Wunsch zum Selbstkostenpreis angefertigt.
 Grundlage für die Berechnung aller Profile ist das Gewicht des Lagergutes. Die Stärke der Profile wird nach den statischen Erfordernissen ermittelt. Einschlägige Vorschriften werden dabei berücksichtigt.

Ständer und Kragarme erhältlich in den Farben:

-  RAL 5010 - Enzianblau
-  RAL 6011 - Resedagrün
-  RAL 3000 - Feuerrot
-  RAL 7001 - Silbergrau


Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar.

Abfallsicherungen, Schrauben und Muttern erhältlich in der Ausführung:

-  Verzinkt

■ STÄNDER - EIN- UND BEIDSEITIGE NUTZUNG

Ständer und Fußprofil sind miteinander verschraubt. Gegenüber verschweißten Ständerfüßen ist diese Variante leichter und platz sparender zu transportieren. Die Bodenanker im Ständerfuß verhindern, dass das Regal sichtlich verrutscht.

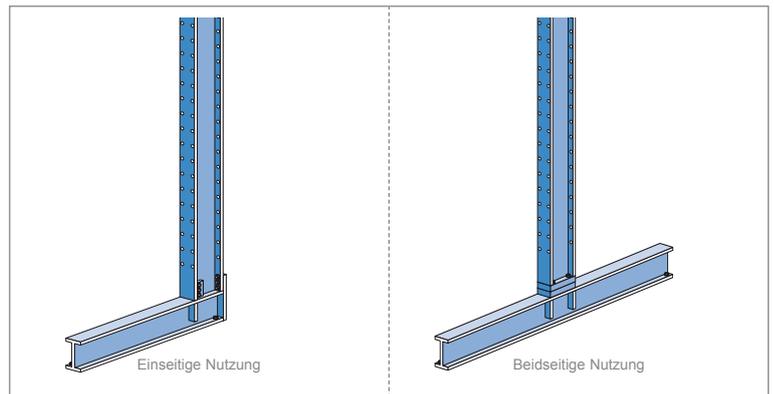


■ KRAGARME / ABWEISER

Die Profilgröße der Kragarme richtet sich nach deren Länge und der benötigten Belastung.

Jeder Kragarm ist mit einem Abweiser ausgestattet, der eine Bohrung zur Aufnahme einer Abrollsicherung aufweist.

Zusätzliche Abrollsicherungen im Arm möglich. Diese Rundstab-Abrollsicherungen sind max. 300 mm hoch, werden einfach in die Lochung eingesteckt und sind schnell wieder zu entfernen.

Zusätzlich gibt es verschweißte Abrollsicherungen. Höheres Lagergut sichern Sie mit steckbaren Vierkantrohren (2-teilig) mit einer Gesamthöhe bis zu 750 mm.

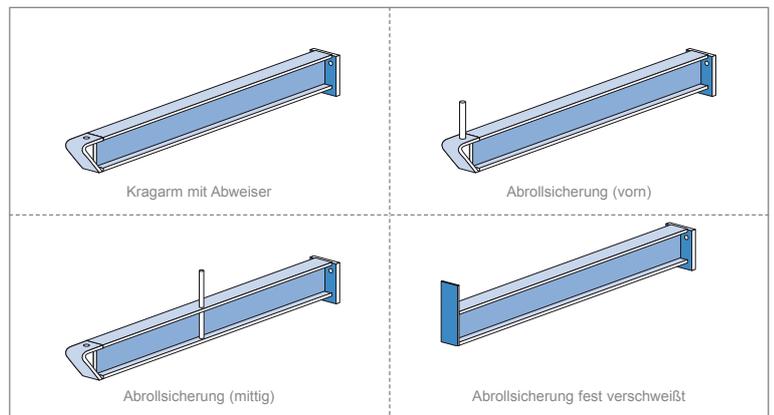


■ DIAGONAL-KREUZVERBÄNDE

Für Stabilität in Längsrichtung sorgen die Ständerverbindungen und Diagonalverbände.

Bis 5000 mm Ständerhöhe sind 2 Ständerverbindungen je Feld nötig, ab 5001 mm sind 3 Ständerverbindungen nötig.


Diagonalverbände sind mindestens in jedem fünften Feld erforderlich.

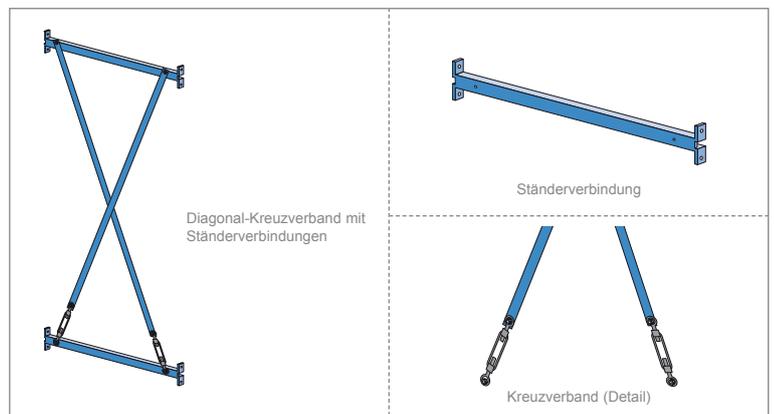

■ ARMBRÜCKEN

Die Armbrücken machen Ihr Kragarmregal palettenfähig. Sie sind in einer verschraubten Version und in einer einhängbaren Version erhältlich.

Die einhängbare Version ist bei Bedarf schneller zu platzieren, die verschraubte Version ist mit den Kragarmen bündig.

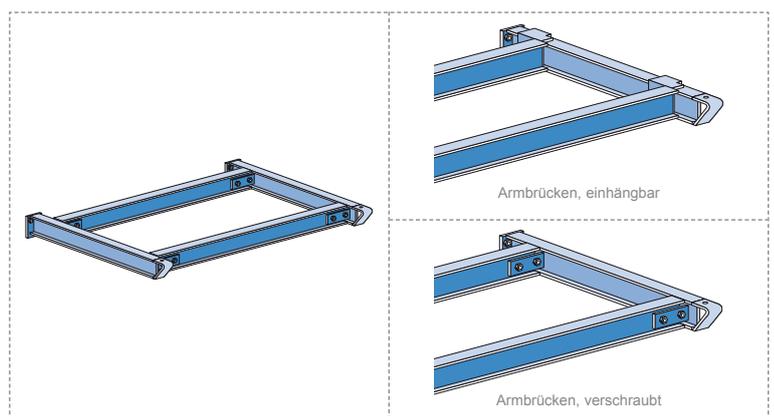



Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitsstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de